


## Han E HMC male contact Au AWG 19

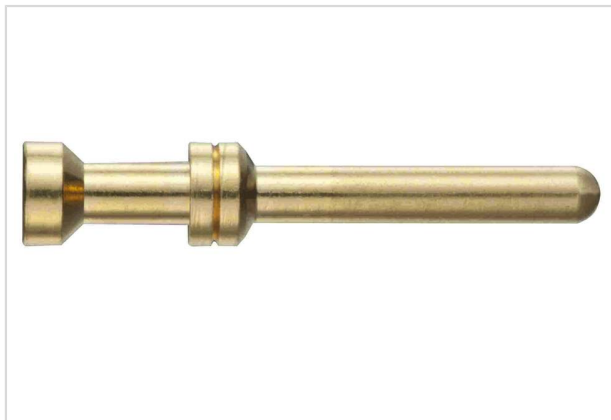

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 33 200 6115                                                                |
| Beschreibung       | Han E HMC male contact Au AWG 19                                              |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09332006115">https://harting.com/09332006115</a> |

### Bezeichnung

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Kategorie  | Kontakte               |
| Baureihe   | Han E <sup>®</sup> HMC |
| Kontaktart | Crimpkontakt           |

### Ausführung

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Anschlussart         | Crimpanschluss                |
| Geschlecht           | Stift                         |
| Kontaktkennzeichnung | 1 Rille am hinteren Crimpbund |
| Fertigungsverfahren  | gedrehte Kontakte             |

### Technische Kennwerte

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Leiterquerschnitt          | 0,75 mm <sup>2</sup>                    |
| Leiterquerschnitt [AWG]    | AWG 18                                  |
| Bemessungsstrom            | ≤16 A                                   |
| Durchgangswiderstand       | ≤1 mΩ                                   |
| Abisolierlänge             | 7,5 mm                                  |
| Steckzyklen                | ≥10.000                                 |
| Hinweis zu den Steckzyklen | Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten |

### Materialeigenschaften

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Werkstoff Kontakte | Kupferlegierung      |
| Kontaktoberfläche  | HMC vergoldet        |
| RoHS               | konform mit Ausnahme |



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme                                            |
| China RoHS                       | 50                                                              |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten                                                 |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten                                                 |
| REACH SVHC Stoffe                | ja                                                              |
| REACH SVHC Stoffe                | Blei                                                            |
| ECHA SCIP Nummer                 | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d                            |
| California Proposition 65 Stoffe | ja                                                              |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei                                                            |

## Normen und Zulassungen

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Normen | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
|--------|--------------------------|

## Kaufmännische Daten

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 100                                          |
| Nettogewicht                | 1,29 g                                       |
| Ursprungsland               | Deutschland                                  |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                                     |
| GTIN                        | 5713140052314                                |
| eCl@ss                      | 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder |
| ETIM                        | EC000796                                     |
| UNSPSC 24.0                 | 39121522                                     |