**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942

**Produktbeschreibung:** SConSens,PIR-Sens,Es

SITECO ConnectSensor-Head PC5-S, Slave, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 0,1 |
| GTIN (EAN): | 4058352363942 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942

**Technische Detailbeschreibung:** SConSens,PIR-Sens,Es

**Kenndaten**
- Systemfamilie: SITECO Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPC5A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene
- Montagehöhe: 4..14m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

**Eingänge**

**1x PIR-Bewegungssensor**
- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. ø36m
- Möglichkeit: 11 Erfassungsebenen, 1416 Schaltzonen
- Besonderheit: kreisförmiger Erfassungsbereich

**1x Lichtsensor**
- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPC5A | **GTIN (EAN):** 4058352363942

**Maße:** SConSens,PIR-Sens,Es

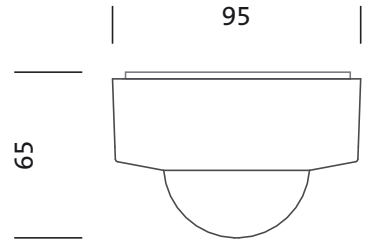


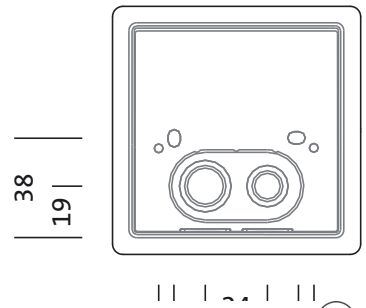


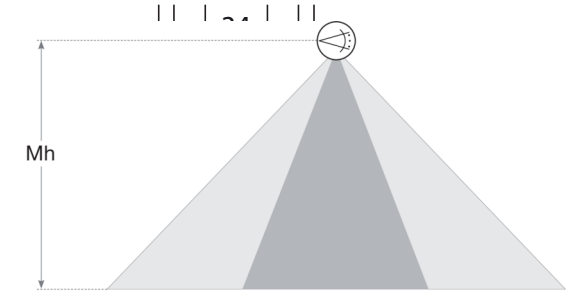


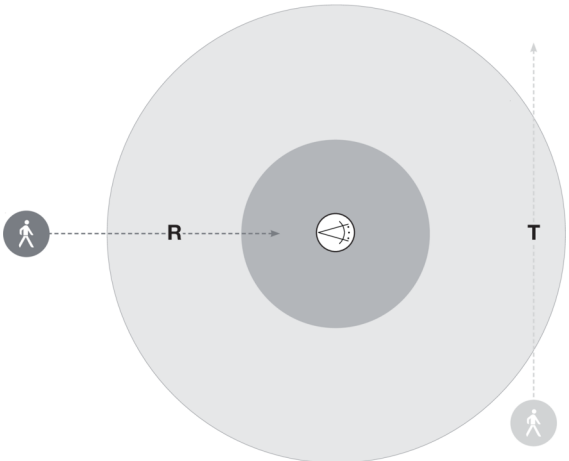


## Sensor Head PC5

| Mh | R | T |
|---|---|---|
| 14m | ø = 16,3m | ø = 40m |
| 12m | ø = 16,3m | ø = 40m |
| 10m | ø = 15,6m | ø = 40m |
| 8m | ø = 14,3m | ø = 40m |
| 6m | ø = 12,0m | ø = 40m |
| 4m | ø = 10,0m | ø = 40m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com