


## Han LC-module-F

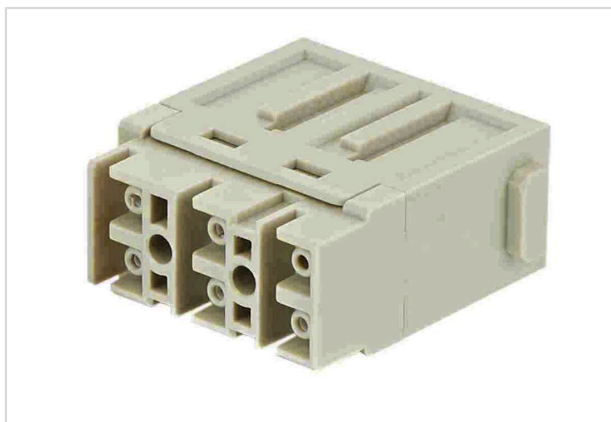

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 14 006 4711                                                                |
| Beschreibung       | Han LC-module-F                                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09140064711">https://harting.com/09140064711</a> |

### Bezeichnung

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Kategorie  | Module                   |
| Baureihe   | Han-Modular®             |
| Modultyp   | Han® LC Modul            |
| Modulgröße | Einzelmodul              |
| Merkmale   | für LC-Kontakte geeignet |

### Ausführung

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Geschlecht    | Buchse                      |
| Kontaktanzahl | 6                           |
| Hinweise      | Kontakte separat bestellen. |

### Technische Kennwerte

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |
| Steckzyklen     | ≥500           |

### Materialeigenschaften

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Polycarbonat (PC)     |
| Farbe Einsatz                          | RAL 7032 (kieselgrau) |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                   |
| RoHS                                   | konform               |
| ELV Status                             | konform               |
| China RoHS                             | e                     |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten       |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten              |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten              |
| California Proposition 65 Stoffe       | nicht enthalten              |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)         |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Packungsgröße               | 2                                                |
| Nettogewicht                | 1 g                                              |
| Ursprungsland               | Rumänien                                         |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099                                         |
| GTIN                        | 5713140020559                                    |
| eCl@ss                      | 27440219 Modul für Industriesteckverbinder (LWL) |
| ETIM                        | EC000438                                         |
| UNSPSC 24.0                 | 39121552                                         |