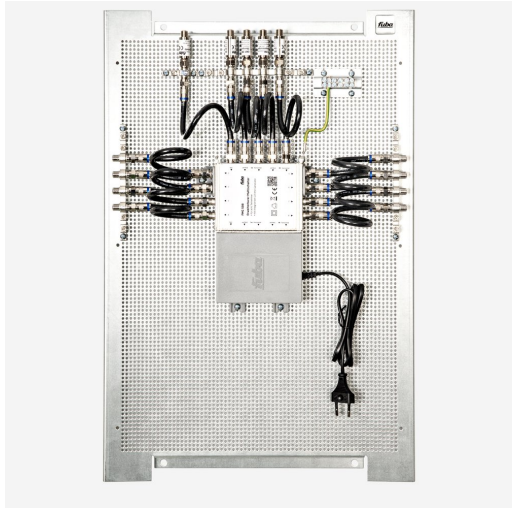

FMP 508 SL

Artikelnummer: 22010300

Unverbindliche Preisempfehlung: 249,90 €*

Komplett vormontiertes Multischalter-Paneel für den Empfang der Signale eines Satelliten mit 8 Teilnehmeranschlüssen.Das

nach den Anforderungen der EN 60728-11 verkabelte Multischalter-Paneel ist dank des zusätzlichen Überspannungsschutzes absolut sicher und präsentiert sich in einem überaus professionellen Erscheinungsbild.Für

die Verkabelung zum Multischalter sowie zu den Potenzialausgleichsblöcken werden nur hochwertigste Verbindungskabel mit F-Kompressionsstecker verwendet.

Merkmale

- **für den Empfang der Signale eines Satelliten mit 8 Teilnehmeranschlüssenfachlich**

- **korrekte Installation nach Anforderung der EN 60278-11 auf Lochblech-Montageplattemit**

- **Überspannungsschutz, Erdungsanschluss und PotenzailausgleichMultischalter**

- **mit 4mm Erdungsdraht am Erdungsblock angeschlosseneinfache**

- **WandmontageDas**

- **Multischalter-Paneel besteht aus: />1 x LMP 4060 Lochblech-Montageplatte1 x FMG 508 Multischalter />5 x OKF 200 Überspannungsschutz />1 x DPA 960 Potentialausgleichsschiene />1 x EFD 071 F-Doppelkupplung />3 x EFD 074 F-Doppelkupplung />13 x OVZ 925 Verbindungskabel**

Technische Daten

Produkttyp	Multischalter-Paneel
EAN	4050414002561
Eingänge	Sat. 4terr. 1
Ausgänge	Teilnehmer: 8
Maße B x H x T	400 x 600 x 80 mm

*inkl. 19% MwSt.
Stand der Preise: 20.02.2019

Fuba Vertriebs-GmbH
Höltenweg 101
48155 Münster
Tel: 0251 609 40 900
Fax: 0251 609 40 990
info@fuba.de
www.fuba.de