




2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

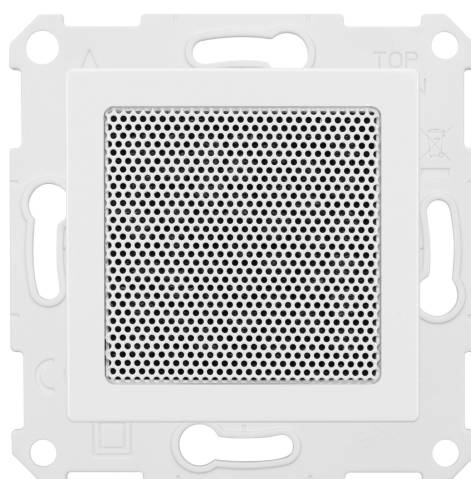

DIGITRADIO UP 55

Set mit Unterputz-Radio und Unterputz-Lautsprecher

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139015	weiß	0001/3901	370 g	170 g	7 x 7 x 4 cm	19,5 x 6,3 x 11 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Antenne und Schaltnetzteil integriert

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Weck- und Sleep timer

Einstellbarer Equalizer

Flexibler Einbau von Radio und
Lautsprecher möglich

Erweiterbar mit zweitem Lautsprecher

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ARTIKELINFORMATIONEN

Farbe : Front: RAL 9016, Teil: RAL 9010

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Unterputzradio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2x 2 W (RMS) für
optionalen 2. Lautsprecher

Equalizer : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleep timer : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Schutzklasse : IP 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja

DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 128x64 Pixel

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

App-Steuerung : OKTIV, UNDOK

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit
aktiver Netzwerkverbindung : 0,5 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W
max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,5 W

LIEFERUMFANG

1x Unterputz-Radio, 1x Unterputz-
Lautsprecher mit Lautsprecherkabel (24 cm
lang), Wurfantenne, Kurzanleitung