


# DATENBLATT

## Fernbedienung für Präsenzmelder F300-SI

### Fernbedienung für Präsenzmelder

nobile

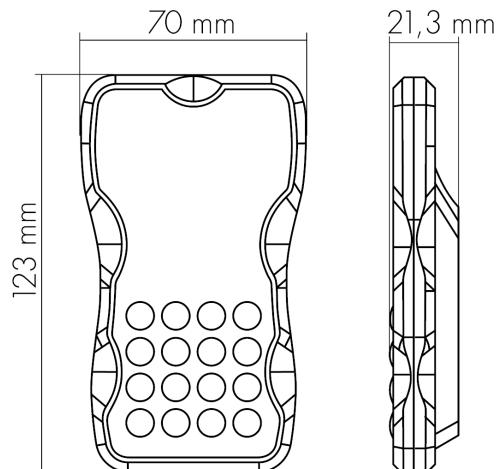

Artikelnummer 1740012111

GTIN 4044538074122

#### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Batterieart	2x AAA
Frequenzband	5,8GHz

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 50 °C
--------------------------	-----------

#### MAßE UND GEWICHT

Länge	123 mm
Breite	70 mm
Höhe	20 mm
Gewicht	100 g

#### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Fernbedienung
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Ober Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
02.08.2025  
23:27:48

Seite 1 von 1