

LED-Downlight – FILA UGR

Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Serienname	FILA UGR	
Artikelnummer	MT76790	MT76791
Farbe	White	
Leistung Lichtquelle	31W/27W/19W/15W	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle <X>	E	
Lumen Lichtquelle	3550/3300/2550/2000lm@3000K	3700/3400/2600/2100lm@3000K
Lumen umgebendes Produkt (lm)	3750/3500/2700/2200lm@4000K	3900/3550/2700/2200lm@4000K
Halbwertswinkel	60°	
Leistungsfaktor	>0,9	
Netzanschluß	AC220-240V (DC Input compatible 178-260V)	
Frequenz	50/60 Hz	
CRI	Ra80	
Lebensdauer L80 B10	50.000h @ Ta25 °C	
Schaltzyklen	>100.000x	
Abmessungen ØxH (mm)	172x92mm	225x100mm
Deckenausschnitt	150mm	200mm
Schutzart	IP54	


CLASS II	LED	
		CE

HINWEISE:

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durch.
- Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht den inneren Teil der Leuchte zu demontieren. Dies kann zur Beschädigung der Leuchte oder zu Fehlfunktionen führen.
- Vor der Installation oder dem Reinigen immer zunächst die Stromversorgung abschalten! ⚠
- Um die Leuchte nicht zu beschädigen, empfehlen wir Ihnen während der Installation Handschuhe zu tragen.
- Sollte die Leuchte ausgetauscht werden müssen, schalten Sie die Stromversorgung ab und lassen Sie die Leuchte abkühlen.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Produkts oder in Verbindung mit unpassenden Teilen zurückzuführen sind.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

ATTENTION:

- Sofortiger Neustart möglich.
- Speziell für Innenanwendungen entwickelt !
- Die Betriebstemperatur der Leuchte liegt zwischen -20°C and +40°C.







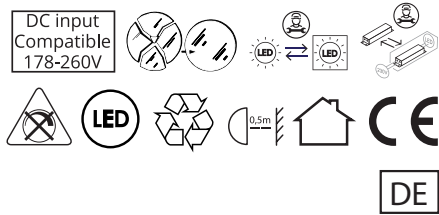


LED-Downlight – FILA UGR

Bedienungsanleitung



MONTAGE: MT76790/MT76791

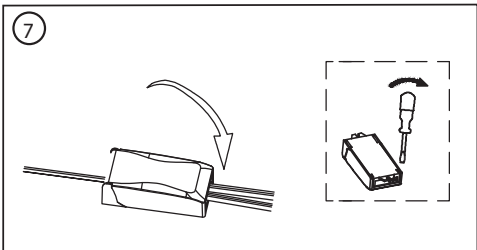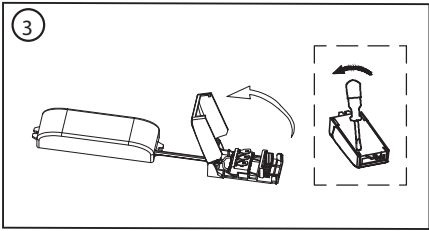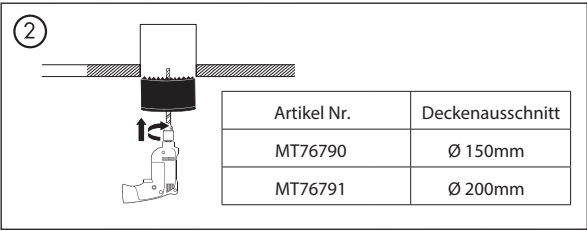

⑧



Switch UP
Switch DOWN

Lumen Select

1	2	lout - MT76790 (MT76791)@4000K
●	●	800mA -31W - 3750lm (3900lm)
●	●	700mA -27W - 3500lm (3550lm)
●	●	500mA -19W - 2700lm (2700lm)
●	●	400mA -15W - 2200lm (2200lm)

Color Select

○ - 3000K
● - Mixed
● - 4000K

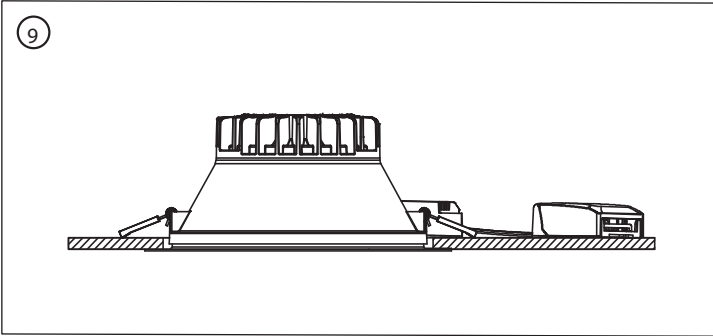

Die korrekte Entsorgung des Produkts:

 MEGATRON® Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Private Haushalte können verbrauchte Leuchten sowie Energiesparlampen und LED-Lampen kostenlos bei den Wertstoffhöfen bzw. Sammelstellen ihrer Kommune oder im Handel abgeben (in Deutschland, Österreich: freiwillige Rücknahmestellen). Gewerbliche Anwender können die Leuchten und Lampen kostenlos bei registrierten Sammelstellen anliefern.

