

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77151

Aufbauleuchte RENZO AMBIENTE

MEGAMAN LED **RENZO XChange** Abh. Reflektor

20/15/10W/830-840-865

EAN-Code: 4020856895250



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
 Leuchtmittel austauschbar?Ja
 Betriebstemperaturbereich-30 bis +40° C
 Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
 Schaltzyklen 100.000 x
 Anschlussart L/N/PE
 Material Aluminium/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 3.157 mm
 Breite 436 mm
 Tiefe 436 mm
 Gewicht 1.730 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe 39,5 mm
 Breite 157 mm
 Tiefe 163 mm
 Gewicht 173 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
 Netzfrequenz 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme 20,0/15,0/10,0 W
 Bemessungsleistungsaufnahme .. 20,0/15,0/10,0 W
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
 Dimmbar? Nein
 Lichtausbeute 120 lm/W
 Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

UGR **24**
 Farbkennung 830/840/865
 Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
 Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
 Farbwiedergabe Ra 80
 Lumen Lichtquelle (4000K) 3100/2330/1550 lm
 Lumen umgeb. Prod. (4000K) .. 2400/1800/1200 lm
 Abstrahlwinkel 120°
 Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

10 Jahre Nachkaufgarantie für das Modul.

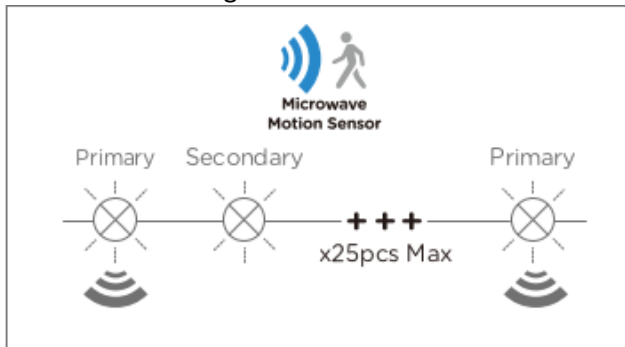

Nachrüstbare Module:

MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul


MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul

Abmessungsskizze

Leuchte



Lichtquelle

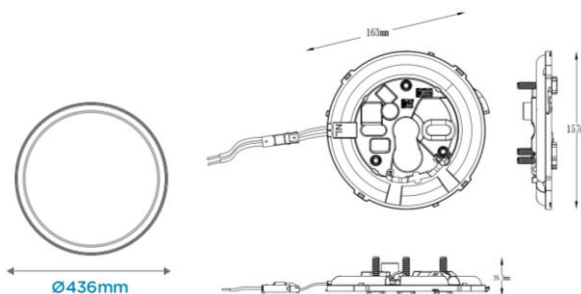

Farbspektrum

