


RTS35 Wandtaster Format B6

Der Wandtaster RTS35 aus der Format B6-Reihe ist ein batteriebetriebener Wandsender für die Aufputz-Montage in trockenen Innenräumen. Durch Kombination mit verschiedenen Wippen, definiert sich die Funktion des Wandtasters.

Der Sender ist kompatibel zum Busch-Jaeger-Schalterprogramm (siehe Kompatibilitätsliste, Seite 39). Das Sendemodul wird mit den gewünschten Wippen kombiniert, einfach in den Schalterrahmen geklickt und ist sofort funktionsfähig. Die Montage auf der Wand erfolgt wahlweise mit Klebepads oder Schrauben.

Sein Einsatzgebiet findet der RTS35 in der Regel als Lichtschalter, zum EIN- und AUS-Schalten von Lampen mit der 2-Tast-Bedienung sowie zum Schalten von Rollläden.

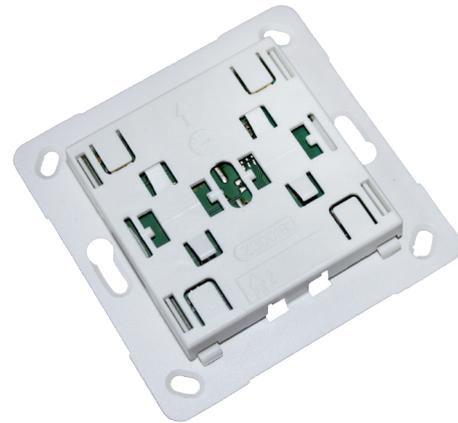

RTS23E5004A11-02K

Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	1, 2 oder 4
Reichweite	typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	1x 3V-Batterie, CR2032
Bedienung	Sender sendet solange Taste gedrückt wird (max. 36 Sekunden)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen	Wippen: 31 x 63 x 8 mm Montageplatte: 71 x 71 x 1,8 mm
Gewicht	24 g (inklusive Batterie)
Farbe	weiß ähnlich RAL 9003 elfenbeinweiß ähnlich RAL 1013

Ausführungen



2x EIN/AUS | 4x IMPULS
RTS35-ACC-01-xxP



2x AUF/ZU
RTS35-ACC-02-xxP



1x AUF/STOPP/ZU
RTS35-ACC-03-xxP

Wippen bitte separat bestellen!

Lieferumfang

- Sendemodul inkl. Batterie
- Montageplatte
- Befestigungsset
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

RTS22-ACC-01-01P Montageplatte, weiß



Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung	Funktion
RTS23E5004A11-02K	Wandtaster 4-Kanal, Format 55, weiß	
+ RTS35-ACC-01-02P	2 Wippen Format B6, weiß	2x EIN/AUS o. 4x IMPULS
+ RTS35-ACC-01-07P	2 Wippen Format B6, elfenbeinweiß	2x EIN/AUS o. 4x IMPULS
+ RTS35-ACC-02-02P	2 Wippen Format B6, weiß	2x AUF/ZU
+ RTS35-ACC-02-07P	2 Wippen Format B6, elfenbeinweiß	2x AUF/ZU
+ RTS35-ACC-03-02P	2 Wippen Format B6, weiß	1x AUF/STOPP/ZU
+ RTS35-ACC-03-07P	2 Wippen Format B6, elfenbeinweiß	1x AUF/STOPP/ZU