Funkhandsender

Telis Soliris RTS mit Taste für Sonnenautomatik Ein / Aus

Telis Soliris RTS Pure

Telis Soliris RTS Silver

Telis Soliris RTS Patio

Telis Soliris RTS Lounge

	Artikel-Nr.
Telis Soliris RTS Pure	**1 810 634**
Telis Soliris RTS Silver	**1 810 909**
Telis Soliris RTS Patio	**1 810 646**
Telis Soliris RTS Lounge	**1 810 908**

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterie

Telis Soliris RTS: 1-Kanal-RTS-Funkhandsender zur manuellen Steuerung eines RTS-Funkantriebes / RTS-Funkempfängers oder mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger gleichzeitig per Funk und der Möglichkeit, über eine zusätzliche Taste die Sonnenautomatik ein- oder auszuschalten.
Sonnenautomatik in Verbindung mit Funk-Sonnensensor Sunis WireFree RTS oder Funk-, Wind- und Sonnensensor Soliris Sensor RTS.

Produktvorteile

- Taste zum Ein- oder Ausschalten der Sonnenautomatik
- „my"-Taste zum Stoppen einer laufenden Bewegung oder Aufrufen der Lieblingsposition (z. B. optimale Schattenposition)
- Patio-Ausführung: spritzwassergeschützt für die Terrasse
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens bzw. Einfahren der Markise
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens bzw. Ausfahren der Markise
- Programmiertaste auf der Rückseite
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- LEDs für Sende- und Batteriezustandsanzeige und für Sonnenautomatik Ein / Aus
- Drahtlos / batteriebetrieben
- Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Funkempfängern
- Aufhängeöse und Wandhalter für flexible Montage
- Seitenflächen aus Gummi sorgen für erhöhte Stoßfestigkeit
- Designausführungen: Pure (grau + weiß), Silver (grau + silber), Patio (blau + weiß), Lounge (schwarz)

Technische Daten

Telis Soliris RTS Pure



Telis Soliris RTS Silver

Telis Soliris RTS Patio



Telis Soliris RTS Lounge

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR 2430)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Umgebungsbedingungen Telis Patio:	Terrasse
Schutzart:	IP 30
Schutzart Telis Patio:	IP 44
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Abmessungen (BxHxT):	**Pure:** 41 x 134 x 21 mm **Silver, Patio, Lounge:** 49 x 145 x 22 mm

Funktionsprinzip

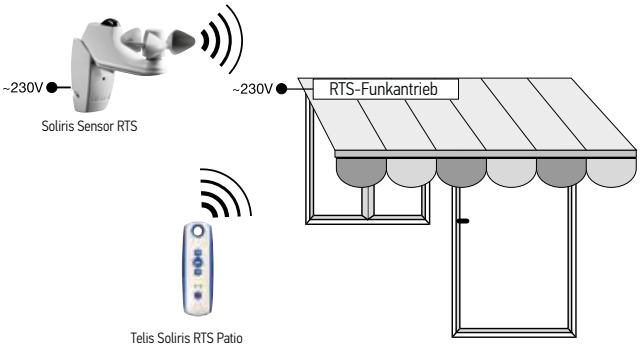
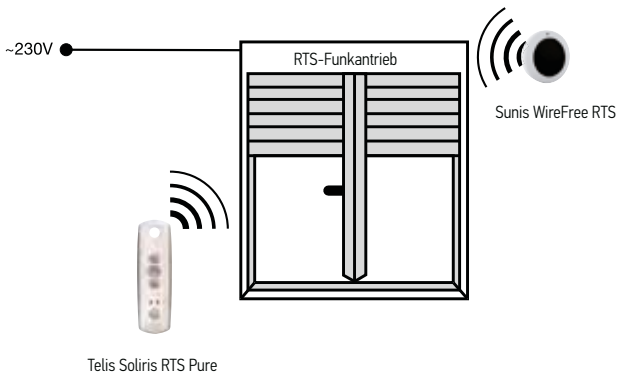
Funktionsprinzip