



**DATENBLATT**  
Artikelnummer : 09981115



## Wiedereinschaltsperr RH-SPE

für die Baureihe RH/ AFDD/ DRCBO 3

### Funktion

Diese Vorrichtungen verhindern das versehentliche Einschalten von Schaltgeräten z. B. während Wartungen. Die Schaltsperr RH-SPE verhindern das Einschalten des jeweiligen Schaltgeräts. Mit ihnen lässt sich die Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten realisieren. Die Sperren können plombiert oder durch ein handelsübliches Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser bis 3,5 mm) gesichert werden.

### Eigenschaften

schnell und universell einsetzbar, plombierbar, mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar

### Montageart

Montage direkt auf den Knebel des Schaltgeräts


### Einsatzgebiete

Zum allgemeinen Schutz vor dem Ein- oder Ausschalten von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie in Industrieanlagen.

### Technische Daten

| Ausführung Zubehör | Wiedereinschaltsperr RH-SPE |
|--------------------|-----------------------------|
| Lagertemperatur    | allgemeine Daten            |
| plombierbar        | -40 °C ... 70 °C            |
| Breite             | ja                          |
| Höhe               | 24 mm                       |
| Tiefe              | 17 mm                       |
| Gewicht            | 8 mm                        |
|                    | 0,004 kg                    |

### Maße

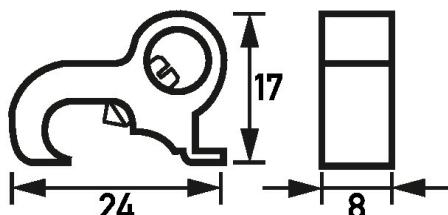

Maßzeichnung Wiedereinschaltsperr RH-SPE