

DATENBLATT

Deckenbewegungsmelder - 1-Kanal

PD3N-1C



weiß matt, ähnlich weiß matt, ähnlich weiß matt, ähnlich

RAL9010, Art.-Nr.: 92190 RAL9010, Art.-Nr.: 92186 RAL9010, Art.-Nr.: 92196

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Einsatzbeispiele:

Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

Technische Daten

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: AP= \emptyset 106 x 53 mm

UP= Ø 106 x 63 mm DE= Ø 83 x 81 mm

Typische ca. 0,5 W

Leistungsaufnahme:

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

78 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse: AP= IP44 / Klasse II

UP= IP20 / Klasse II DE= IP23 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung: 2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

300 W LED

max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 μ s) = 800 A

Kontaktart: 1x μ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Nachlaufzeit: 15 s – 30 min, Impuls

Einschaltschwelle: 10 – 2000 Lux


Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD3N-1C-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92190
PD3N-1C-UP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92186
PD3N-1C-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92196

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
IR-PD3/4N-1C-E	-	93110
IR-PD3N	-	92105
IR-PD-Mini	-	92159
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882
Clip-Designrahmen eckig PD3N-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92991


BLE-IR-Adapter schwarz

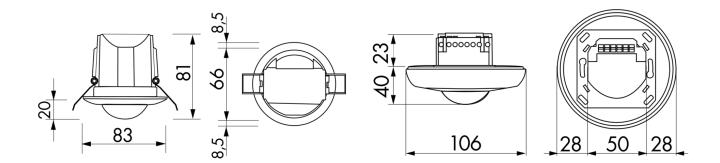

93067

Bemaßung 92196


Bemaßung 92186

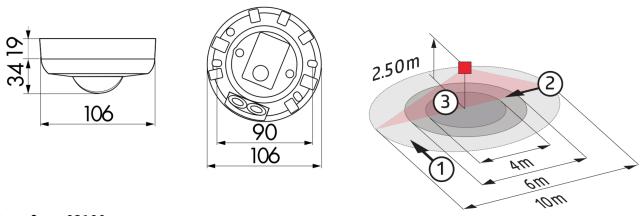

Bemaßung 92190

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

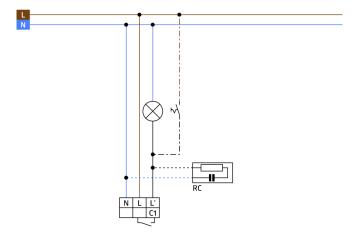

Schaltbild

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH