Bestell-Nr.: 59US1HXMPC1A | **GTIN (EAN):** 4058352363799

Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es

SITECO ConnectSensor-Head PC1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Licross Tragschiene, an der Modario Tragschiene, an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352363799



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59US1HXMPC1A | **GTIN (EAN):** 4058352363799

Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXMPC1A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI, schaltbar, dimmbar

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, weiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, an der Decke, an der Modario Tragschiene, an der Licross Tragschiene
- Montagehöhe: 2,5..4m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht
- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor
- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. ø40m
- Möglichkeit: 11 Erfassungsebenen, 1416 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit Blende eingrenzbar, kreisförmiger Erfassungsbereich

1x IR-Empfänger
- Besonderheit: IR-Empfänger zur Programmierung mit Smart Remote

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 59US1HXMPC1A | **GTIN (EAN):** 4058352363799

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

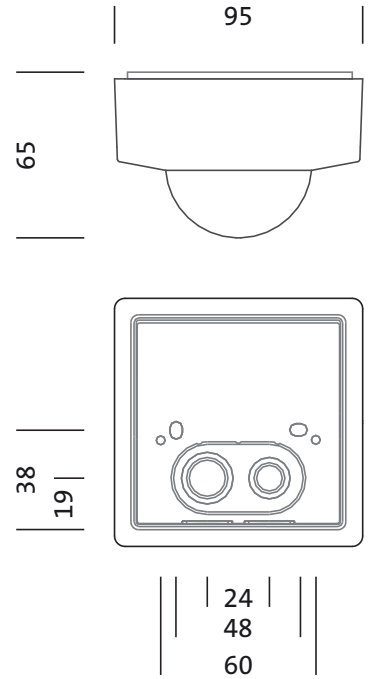

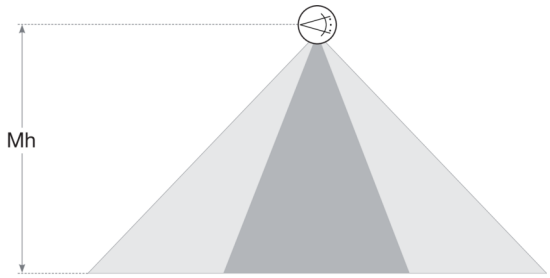

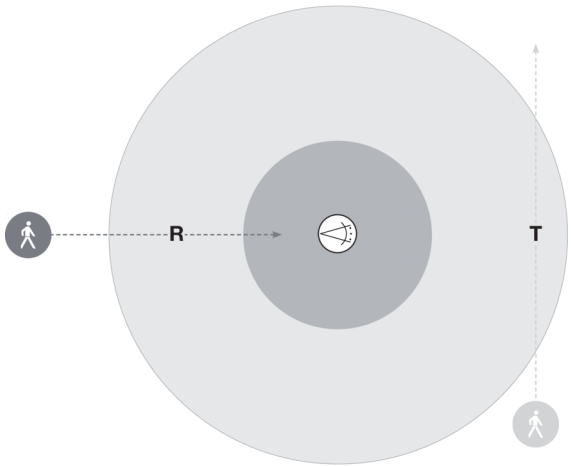

Sensor Head PC1

Mh	R	T
2m	ø = 11,4m	ø = 40m
3m	ø = 11,4m	ø = 40m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com