




Der Garagentorantrieb SOMMER base+ verfügt über unsere fortschrittlichste Garagentorsteuerung mit verschiedenen, bereits optimierten Geschwindigkeitsprofilen und die Möglichkeit, die Betriebskräfte exakt einzustellen. Der Garagentorantrieb lernt kontinuierlich und vollautomatisch dazu und passt den Torlauf weiter an. Die Zug- und Druckkraft des S 9060 base+ S3 beträgt 600 N.

S 9060 base+ S3 ▶



Bidirektionales Funksystem



128-bit-AES-Verschlüsselung mit Rollingcode



Störungsunempfindliches Funksignal



Integrierte LED-Beleuchtung



Anschluss für Akkupack



Sparsamer Verbrauch im Standby



Unterstützt Service-Interface SOMlink S2

Technische Daten

Typ	S 9060 base+ S3
Max. Zug- und Druckkraft	600 N
Max. Torbreite/Torhöhe Sektionaltor	4.500 mm / 2.500 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Schwingtor	4.500 mm / 2.750 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Kipptor	4.500 mm / 2.050 mm
Max. Torbreite/Torhöhe Seitensektionaltor/Rundumtor	4.500 mm / 2.500 mm
Bewegungshub (Standard)	2.750 mm
Max. Bewegungshub verlängert	4.900 mm / 2× Verlängerungen (1.096 mm)


Typ	S 9060 base+ S3
Max. Torgewicht	120 kg
Max. Laufgeschwindigkeit	240 mm/s
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Einschaltdauer	ED 40% S3
Anzahl der Funkspeicherplätze	40
Max. empfohlene Stellplatzanzahl	30

Anschlüsse

✓ Anschluss Impulstaster
✓ Anschluss Lichtschanke 2-/4-Draht, Tor ZU, DC 24 V
✓ Anschluss OSE/8k2
✓ Anschluss Schlupf Türkontakt
✓ Anschluss Taster 2 (Teilöffnung)
✓ Anschluss Warnlicht: 24 V, max. 25 W
✓ Ausgang 12 V, 100 mA
✓ DC-Ausgang: DC 24 V, 100 mA
✓ Deckensteuerung
✓ Serielle Schnittstelle für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul

✓ Steckplatz Akkupack
✓ Steckplatz Buzzer
✓ Steckplatz Keypad für Folientastatur pro+/Conex
✓ Steckplatz Laser
✓ Steckplatz Light für LED-Zusatzbeleuchtung Lumi+/Lumi pro+
✓ Steckplatz Lock
✓ Steckplatz Memo
✓ Steckplatz Motion
✓ Steckplatz Relay/Output OC
✓ Steckplatz Senso

Maßzeichnung

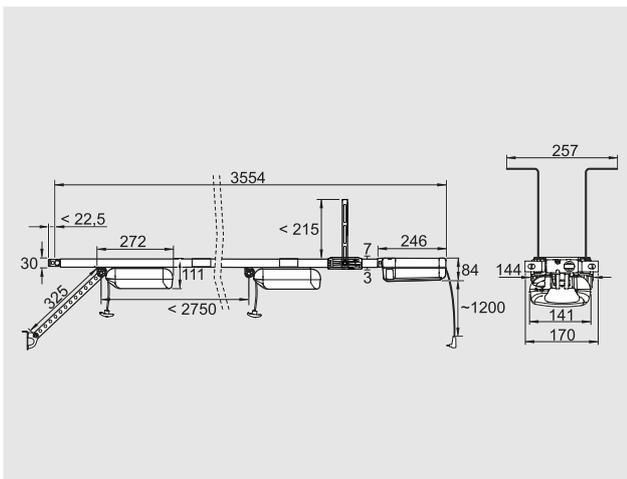

Alle Maße in mm.

Kompatibilität

Produktname	Produktart	Kompatibilität
SOMweb	Smart-Home-Lösung	mit SOMMER base+ ab Baujahr 12/2018
Telecodey Courier	Handsender	ja

Downloads

	Dateiname	Dateityp
	Checkliste Checkliste-Garagentorantriebe_DE.pdf ▶	pdf
	Montageanleitung base-plus_46900V000_DE.pdf ▶	pdf
	CAD-Daten CAD_base-plus.zip ▶	zip

Passendes Zubehör



Pearl Vibe | schwarz/rot

4-Befehl-Handsender

4019V000



Lock

Verriegelungsmagnet

1651V000



Senso

Feuchtigkeitssensor

10371



Memo

Speichererweiterung

10373



Buzzer

Alarm-/Warnbuzzer

7043V000



Laser

Parkpositionslaser

10378



Motion

Bewegungsmelder

S10343-00001



Lumi+

LED-Zusatzbeleuchtung

7041V000