

Dämmerungsschalter - DALI/DSI

CdS-DALI/DSI



weiß matt, ähnlich weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92562 RAL9010 , Art.-Nr.: 92563

Produktinformationen

Auslaufartikel

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Relaiskontakt zur vollständigen EVG-Abschaltung
- Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert
- Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung
- Konstantlichtregelung
- Dynamische Einschaltverzögerung
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: DE= Ø 80 x 75 mm
AP= Ø 102 x 48 mm

Typische < 1 W

Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: DE= IP20 / Klasse II
AP= IP54 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$
max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A

Kontaktart: 1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

DALI-Ausgang: bis zu 50 DALI / DSI-EVG

Einschaltverzögerung: automatische Ermittlung

Ausschaltverzögerung: 1 min - 30 min


Helligkeitssollwert: 10 - 2000 Lux

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
CdS-DALI/DSI-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92562
CdS-DALI/DSI-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92563

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS	-	92577
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199

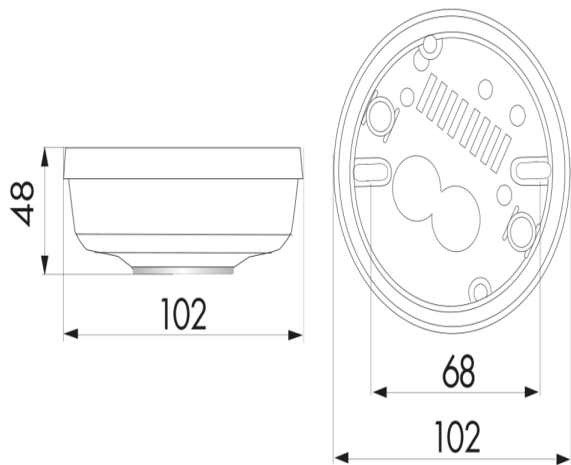

Bemaßung 92563

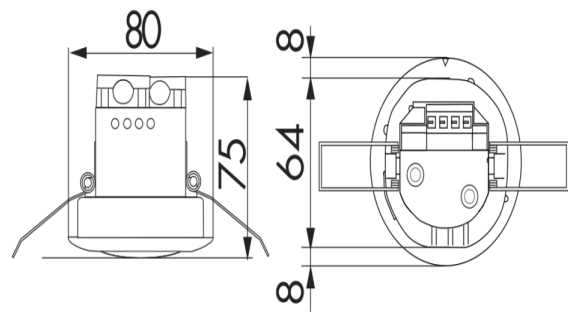

Bemaßung 92562

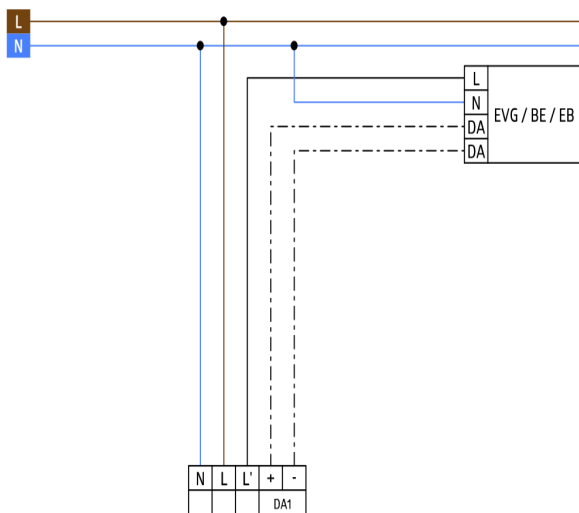

Schaltbild