


Apo21

ON/OFF Multilumen





DALI 2 Multilumen

51MQ11...5

51MQ12...5

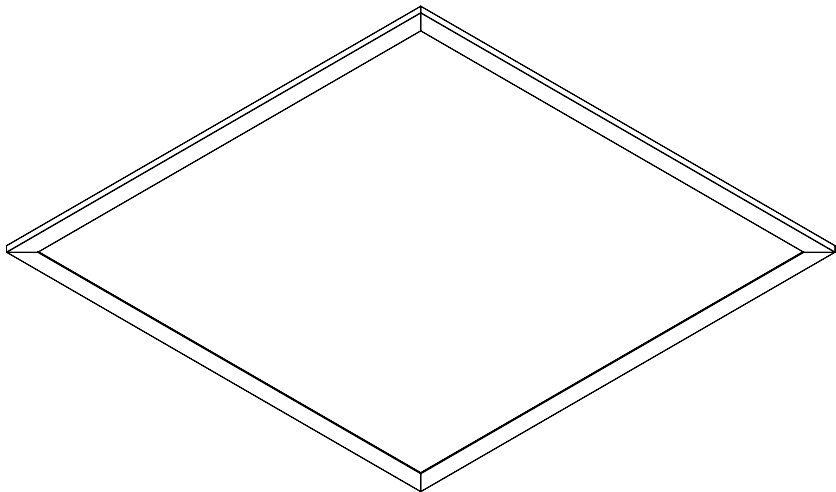

siteco

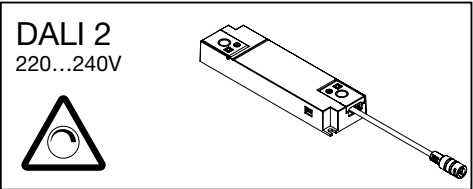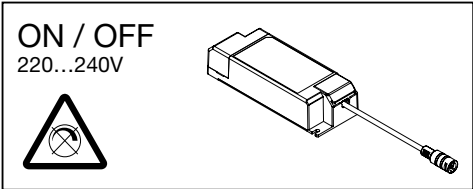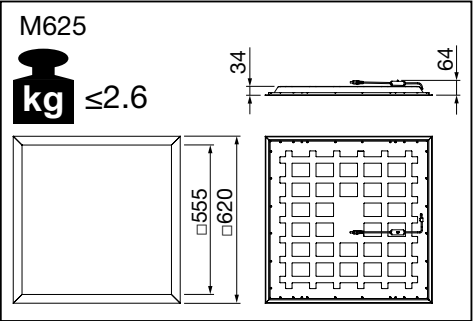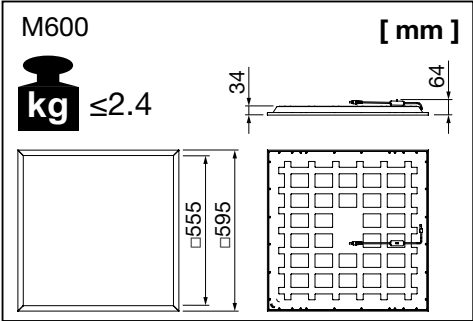

	B16 [A]	C16 [A]
58MQE11D0E1	32	41
58MQE11M0W .	24	35
58MQE12C1C1	73	73
58MQE12D1C1	73	73
58MQE12M0W .	24	35

 = 



ON
1 2 3

58MQE11D0E1 DALI 2 ECO 28W				3000K					4000K				
1	2	3	4	51MQ11WD2315 / 51MQ12WD2315					51MQ11WD2415 / 51MQ12WD2415				
				[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	ON	2400	16	150	≤16	350	2500	16	156	≤16	350
ON	-	ON	ON	4100	26	158	≤19	600	4300	26	165	≤19	600
ON	ON	ON	ON	4800	31	155	≤19	700	5000	31	161	≤19	700



12 possible
ML-settings
Scan QR- Code

6500K				
51MQ11WD2615				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2500	16	156	≤16	350
4200	26	162	≤19	600
4900	31	158	≤19	700

58MQE11M0W . ON/OFF 28W			3000K					4000K				
			51MQ11WM2315 / 51MQ12WM2315					51MQ11WM2415 / 51MQ12WM2415				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	2400	14	171	≤16	350	2600	14	186	≤16	350
ON	-	ON	4100	24	171	≤19	600	4300	24	179	≤19	600
ON	ON	ON	4700	28	168	≤19	700	5000	28	179	≤19	700



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

6500K				
51MQ11WM2615				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
2500	14	179	≤16	350
4200	24	175	≤19	600
4900	28	175	≤19	700

58MQE12C1C1 DALI 2 CLO 44W			3000K					4000K				
			51MQ11HC2315 / 51MQ12HC2315					51MQ11HC2415 / 51MQ12HC2415				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	3900	24	163	≤19	350	4100	24	171	≤19	350
ON	-	-	5000	31	161	≤19	600	5200	31	168	≤19	600
ON	ON	ON	5700	37	154	≤19	700	6000	37	162	≤19	700



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

6500K				
51MQ11HC2615				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4000	24	167	≤19	700
5100	31	165	≤19	900
5900	37	159	≤19	1050

58MQE12D1C1 DALI 2 44W			3000K					4000K				
			51MQ11HD2315 / 51MQ12HD2315					51MQ11HD2415 / 51MQ12HD2415				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4800	29	166	≤19	700	5000	29	172	≤19	700
ON	-	-	6100	38	160	≤19	900	6400	38	168	≤19	900
ON	ON	ON	7100	45	158	≤19	1050	7400	45	164	≤22	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code





6500K				
51MQ11HD2615				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4900	29	169	≤19	700
6200	38	163	≤19	900
7200	45	160	≤22	1050





58MQE12M0W . ON/OFF 44W			3000K					4000K				
			51MQ11HM2315 / 51MQ12HM2315					51MQ11HM2415 / 51MQ12HM2415				
1	2	3	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]	[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
-	-	-	4800	29	166	≤19	700	5000	29	172	≤19	700
-	-	ON	6100	38	161	≤19	900	6500	38	171	≤19	900
ON	ON	ON	7000	44	159	≤19	1050	7400	44	168	≤22	1050



8 possible
ML-settings
Scan QR- Code

6500K				
51MQ11HM2615				
[lm]	[W]	[lm/W]	UGR	[mA]
4900	29	169	≤19	700
6300	38	166	≤19	900
7200	44	164	≤22	1050

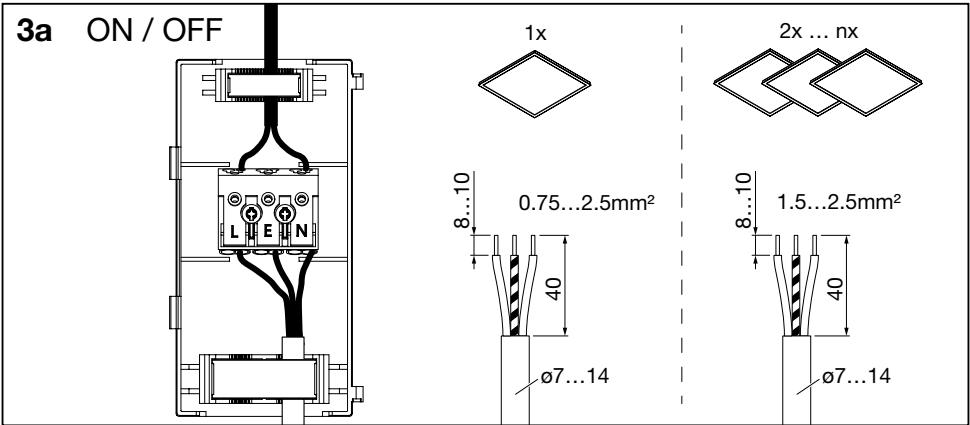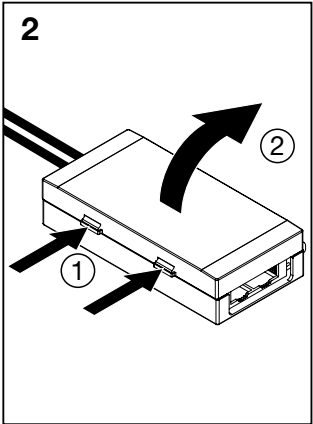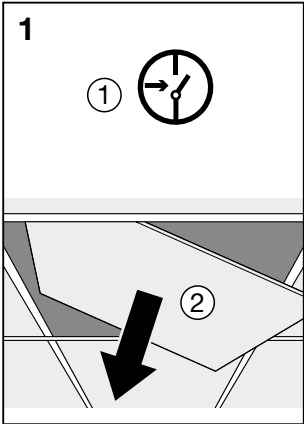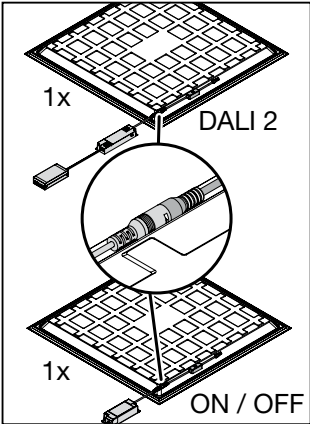

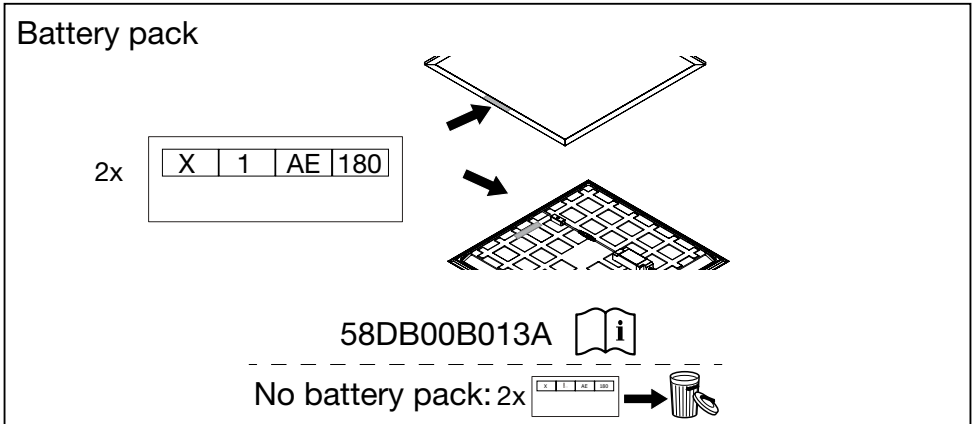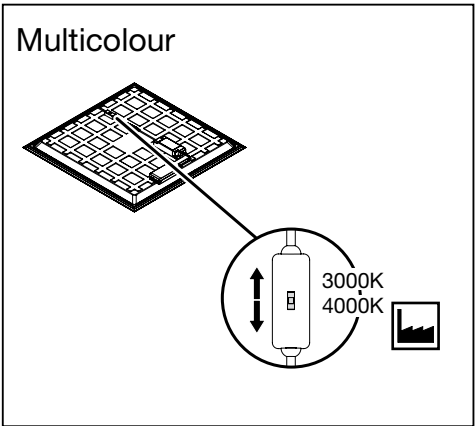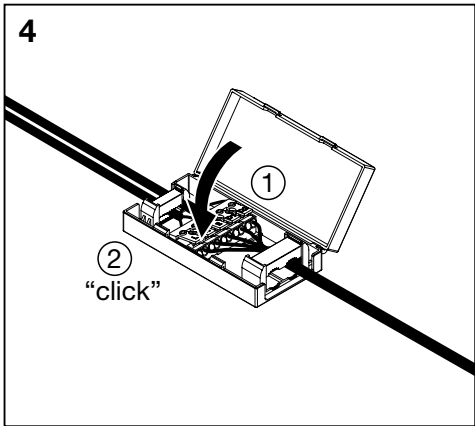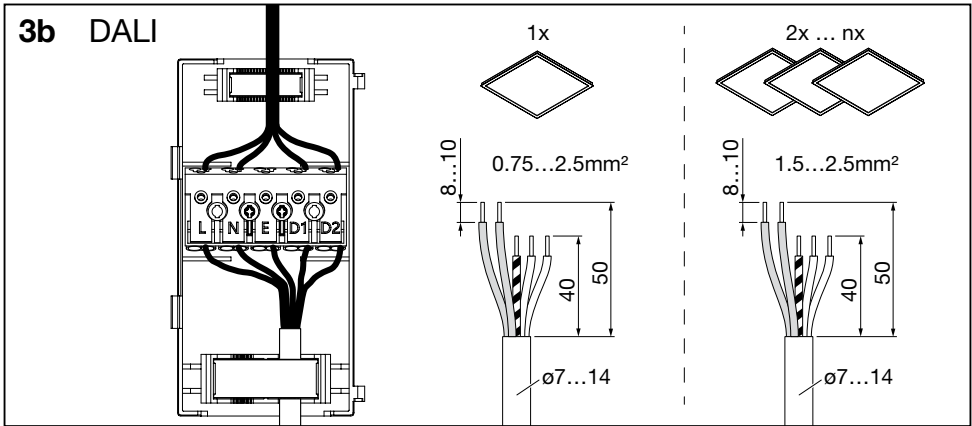

Central supply

2x

Z	1	*****	
---	---	-------	--

No central supply

2x

Z			
---	--	--	--

5

6

Die Lichtquelle sowie das Betriebsgerät entsprechen den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020, diese sind gemäß dieser Verordnung austauschbar.

The light source and control gear comply with the requirements of the Ecodesign Regulation (EU) 2019/2020 and are interchangeable in accordance with this regulation.

6

siteco



Panel	+	Driver	=	Customer Order Code
58MQ11W02315  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W . 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W .	=	51MQ11WD2315 51MQ11WM2315 51MQ11HC2315 51MQ11HD2315 51MQ11HM2315
58MQ11W02415  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W . 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W .	=	51MQ11WD2415 51MQ11WM2415 51MQ11HC2415 51MQ11HD2415 51MQ11HM2415
58MQ11W02615  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W . 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W .	=	51MQ11WD2615 51MQ11WM2615 51MQ11HC2615 51MQ11HD2615 51MQ11HM2615
58MQ12W02315  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W . 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W .	=	51MQ12WD2315 51MQ12WM2315 51MQ12HC2315 51MQ12HD2315 51MQ12HM2315
58MQ12W02415  Link for QR - Code	+	58MQE11D0E1 58MQE11M0W . 58MQE12C1C1 58MQE12D1C1 58MQE12M0W .	=	51MQ12WD2415 51MQ12WM2415 51MQ12HC2415 51MQ12HD2415 51MQ12HM2415

B

- Ⓛ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B.
 Ⓛ This product contains a light source of energy efficiency class B.




Ⓛ Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten Ⓛ Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material Ⓛ Ce luminaire ne convient pas aux revêtements constitués de matériaux thermo-isolants Ⓛ Apparecchi di illuminazione non idonei per essere ricoperti con materiale termoisolante Ⓛ Las luminarias no son aptas para el recubrir con material aislante térmicamente Ⓛ Luminárias não adequadas para cobertura com material de isolamento térmico Ⓛ Οι λυχνίες δεν πρέπει να καλύπτονται με θερμομονωτικό υλικό Ⓛ Armaturen niet geschikt voor het bedekken met warmte-isolerend materiaal Ⓛ Armaturen skall inte täckas med termiskt isolerande material Ⓛ Valaisimia ei saa peittää lämpöeristävällä materiaailla Ⓛ Lampene er ikke egnet for tildekking av termisk isoleringsmateriale Ⓛ Armaturerne er ikke egnede til overflader med termisk isolerende materiale Ⓛ Светильники не предназначены для покрытия термоизоляционным материалом Ⓛ A lámpatestet nem fedheti hőszigetelő anyag Ⓛ Opraw nie można przykrywać materiałem termoizolacyjnym Ⓛ Svietidlo sa nesmie pokrývať tepelne izolačným materiálom Ⓛ Svetilke niso primerne za prekrivanje s termoizolacijskim materialom Ⓛ Armatürler termal izole edici malzeme ile kaplanması uygun değildir Ⓛ Svjetiljka nije pogodna za prekrivanje sa materijalom koji izolira toplinu Ⓛ Acest corp de iluminat nu se poate fi acoperit de material izolat termic Ⓛ Осветелителни тела не подхождащи за покриване с термично изолиращи материали Ⓛ Valgustit ei tohi kinni katta Ⓛ Neuždengti šilumos nepraleidžiančiomis medžiagomis Ⓛ Gaismekļi nav piemēroti pārklāšanai ar termāli neizturīgiem materiāliem Ⓛ Sveiljke niso pogodne za prekrivanje termički izolacionim materijalom Ⓛ Світльники не розраховані на покриття термоізоляційним матеріалом Ⓛ Шығардандарды жылу реттегіш материалмен қаптауға келмейді



Ⓛ Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und das Betriebsgerät dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Ⓛ The light source and the controlgear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled qualified person.

Ⓛ La source lumineuse et l'appareil de commande contenus dans ce luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée. Ⓛ La sorgente luminosa e l'alimentatore contenuti in questo apparecchio possono essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. Ⓛ La fuente de luz y el equipo de control contenidos en esta luminaria solo deben ser reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada. Ⓛ A fonte de luz e o equipamento de controlo contidos nesta luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço autorizado ou por pessoa qualificada. Ⓛ Η πηγή φωτός και το σύστημα ελέγχου που περιέχονται σε αυτό το φωτιστικό μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Ⓛ De lichtbron en het voorschakelapparaat in dit armatuur mogen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vakbekwaam persoon. Ⓛ Ljuskällan och drittdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, dess ser-vicepartner eller en fackkunnig person. Ⓛ Tämän valaisimen valonlähteen ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huolto tai pätevä henkilö. Ⓛ Lyskilden og forkoblingen i denne armaturen skal kun skiftes av produsenten, hans servicepartner eller en kvalifisert person. Ⓛ Lyskilden og forkoblingen i dette armatur må kun udskiftes af producenten, dennes servicepartner eller en kvalificeret person. Ⓛ Světelný zdroj a předradník v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo kvalifiko-vaná osoba. Ⓛ Источник света и пускорегулирующую аппаратуру в данном светильнике могут заменять только производитель, его сервисная служба или квалифицированное лицо. Ⓛ A világítótestben lévő fényforrást és előtétet csak a gyártó, annak szervize vagy képzett személy cserélheti. Ⓛ Źródło światła i zasilacz znajdujące się w tej oprawie mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę wykwalifikowaną. Ⓛ Svetelný zdroj a predradník v tomto svietidle smie vymieňať len výrobca, jeho servis alebo kvalif-ikovaná osoba. Ⓛ Svetlobni vir in napajalnik v tej svetilki lahko zamenja le proizvajalec, njegov servis ali usposobljena oseba. Ⓛ Bu armatürdeki ışık kaynağı ve kontrol donanımı yalnızca üretici, yetkili servisi veya yetkin bir kişi tarafından değiştirilebilir. Ⓛ Izvor svetla i upravljački uređaj u ovoj svetiljci smiju zamjenjivati samo proizvođač, njegov servis ili kvalificirana osoba. Ⓛ Sursa de lumină și balastul conținute în acest corp de iluminat pot fi înlocuite doar de producător, de serviciul său autorizat sau de o persoană calificată. Ⓛ Светлинният източник и апаратът в това осветително тяло могат да се подменят само от производителя, неговия сервис или квалифицирано лице. Ⓛ Selles valgustus olevat valgusaliklat ja toiteplokki võib vahetada ainult tootja, tema hoolduspartner või kvalifitseeritud isik. Ⓛ Siame šviestuve esantj šviesos šaltinį ir maininimo įrenginį gali keisti tik gamintojas, jo servisas arba kvalifikuotas asmuo. Ⓛ Šā gaismekļa gaismas avotu i vadības ierīci drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa serviss vai kvalificēta persona. Ⓛ Izvor svetlosti i upravljački uređaj u ovoj svetiljci smeju da zamene samo proizvođač, njegov servis ili kvalifikovano lice. Ⓛ Джерело світла та пускорегулювальний апарат у цьому світильнику можуть замінювати лише виробник, його сервіс або кваліфікована особа. Ⓛ Осы шамдагы жарык көзін және басқару құрылғысын тек өндіруші, оның сервистік екілі немесе білікті адам ғана ауыстыра алады.

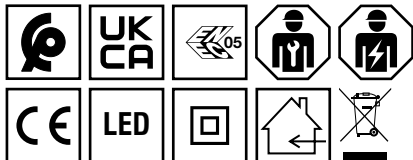

5MA69-269857_ag
05.03.2026 / KIN

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com