

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1**



1 x Eiswürfelschale

KFZ40AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KFZ40SX0 Edelstahl-Türfront  
 KSZGGM00 Butterdose

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- **VitaFresh XXL:** die extragroße Schublade mit Luft- und Temperaturregelung für Obst und Gemüse.
- **Eco Airflow:** optimale Luftzirkulation und eine konstante Temperatur im Kühlbereich.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.
- **Ablagen aus Sicherheitsglas:** Sichere Aufbewahrung deiner Lebensmittel dank besonders stabiler, bruchsicherer Glasablagen.

Energieeffizienzklasse:	..... D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	..... 118 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	..... 15 l
Volumen des Kühlbereichs:	..... 172 l
Geräuschwert:	..... 27 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... A
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1221 mm
Gerätebreite:	..... 558 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	..... 1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 42.4 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türanschlag:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Nein
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	..... 3
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242005363544
Marke:	..... Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KIL42ADD1
Produktkategorie:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 1 x Eiswürfelschale



## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1

**Der geräumige Einbaukühlschrank mit VitaFresh XXL-Schublade für Obst und Gemüse, \*\*\*\* Gefrierfach und hochstabilen Türablagen sorgt für eine optimale Lagerung der Lebensmittel.**

- Einbau Kühlschrank
- easy Installation
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: Super Kühlen
- Ohne Super-Gefrieren
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

### Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

### Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

### Sonderzubehör

## Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 122.1 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL42ADD1

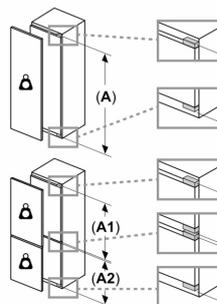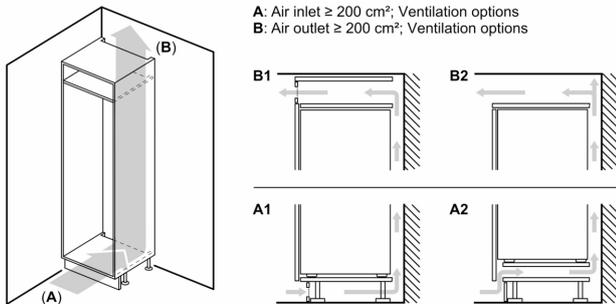

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm



B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Maße in mm

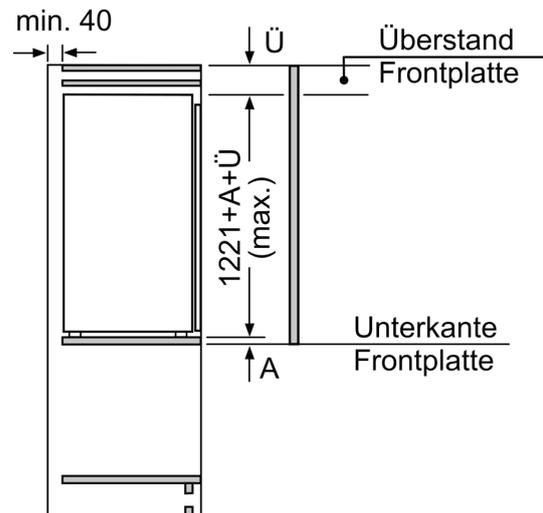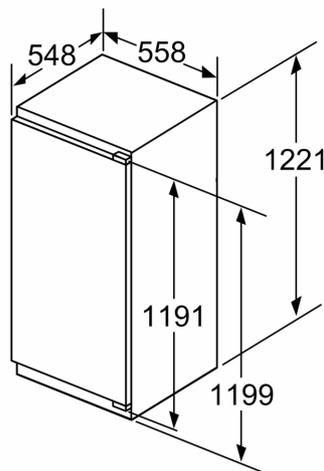

Maße in mm

Maße in mm




A:  $\geq 560 \text{ mm}$  (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetür zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.