


N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 70 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T67TTX4L0

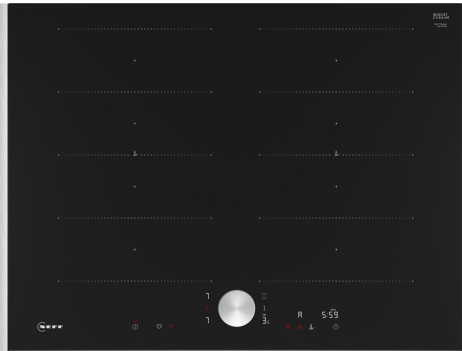

Sonderzubehör

Z9406SE0 6 teiliges Topfset, Z9410ES0 Espresso Kocher 4 Tassen, Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z9301CO10 Verbindungsleiste, Z9401FF0 Flex Pfanne, groß, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, Z9404SE0 4 teiliges Topfset, Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, Z9416X2 Grillplatte, Z9417X2 Teppan Yaki (groß), Z9424CF0 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, Z9428CF0 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, Z9428FE0 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, Z9451X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15cm, Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm, Z9801TWS0 Twist Pad, Metallic Silver

Autarkes Flex-Induktionskochfeld mit Twist Pad® Steuerung.

- ✓ Twist Pad®: der abnehmbare, magnetische Drehknopf ermöglicht dir eine präzise und bequeme Steuerung.
- ✓ Flex Induction: dein Kochfeld erkennt und erhitzt dein individuelles Kochgeschirr.
- ✓ Home Connect: überwachen Sie Ihr Kochfeld über die App.
- ✓ Smart Hood Automatic: der passende Dunstabzug regelt seine Leistung während des Kochens automatisch.
- ✓ Bratsensor 70° bis 220 °C: überwacht die gewünschte Temperatur und verhindert ein Anbrennen.

Ausstattung

Technische Daten

Grillfunktion: ..... Kochstelle  
Glaskeramik  
Bauform: ..... Einbau  
Beheizungsart: ..... Elektro-Kochfeld  
Anzahl der Kochzonen: ..... 4  
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breite: ..... 710 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x710x527 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 126x953x608 mm  
Nettogewicht: ..... 14.1 kg  
Bruttogewicht: ..... 15.5 kg  
Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
Lage der Steuerung: ..... Vorne  
Oberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Edelstahl  
Rahmenfarbe: ..... Edelstahl  
Länge Anschlusskabel: ..... 110 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242004265627  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 70 CM, MIT RAHMEN AUFLIEGEND T67TX4L0

### Ausstattung

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- 2 Flexzonen: Verwende Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren magnetischen Drehwähler.
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stelle die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhalte-Funktion, wählbar über Favourite-Taste/Home Connect App (für Geräte, die mit dem Home Connect-Konto verbunden sind): Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Wecker (kann anstelle des Abschalttimers ausgewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke der Signaltöne kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für Töpfe bei allen Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Power Stufe für Pfannen, wählbar über Favourite-Taste/Home Connect App (für Geräte, die mit dem Home Connect-Konto verbunden sind): Erhitze Pfannen schneller als auf höchster normaler Leistungsstufe und schützt gleichzeitig die Pfannenbeschichtung.
- Automatisches Verbinden / Teilen: Wird großes Kochgeschirr auf die Flex Zone gestellt, verbindet das Kochfeld automatisch zwei Kochzonen zu einer großen, durchgehenden Zone.
- PowerTransfer: Wenn du einen Topf auf eine andere Kochzone stellst (Flex Zone), überträgst du alle vorherigen Einstellungen durch einmaliges Bestätigen in die neue Zone.
- Automatische Auswahl der Zonen: Nachdem das Kochfeld eingeschaltet wurde wählt es automatisch die Flex-Kochzone aus, auf die ein neues Kochgeschirr gestellt wurde.
- Die Bedienung der flexiblen Kochzone passt sich der Größe des Kochgeschirrs an. Einstellungen beim Verschieben eines Topfes oder einer Pfanne gleichen sich an.

- Quick Start Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr platziert wurde.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn du innerhalb von 4 Sekunden wieder einschaltest.

#### Kochunterstützung

- Bratsensor 70° bis 220 °C: Verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

#### Konnektivität

- Home Connect Funktion (WLAN): Überprüfe, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn du nicht zu Hause bist und suche in der Home Connect-App nach Rezepten oder zusätzlichen Funktionen.
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug): Aktiviert den Dunstabzug beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Home Connect Dunstabzug (verbunden mit einem Home-Connect-Konto).
- Smart Hood Automatic: Der Dunstabzug passt die Leistungsstufe automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Dunstabzug und verbundenem Home Connect-Konto).
- Smart Home Trigger (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Öffnen Sie mit der Favoriten-Taste das intelligente Universum Ihres Kochfelds und steuern Sie andere Smart Home Geräte aus Ihrem Haushalt (Partnerservice erforderlich).
- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

#### Design

- Rahmen: Lisenen Design: An den Seiten feste Metall-Lisenen und rundum Facettenschliff

#### Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Pause-Funktion: Unterbrechen Sie das Kochen, z. B. um die Haustür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

#### Installation

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 710 x 527
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).

## Ausstattung

### Zubehör


- Twist Pad beigelegt

## Ausstattung

N 90, INDUKTIONSKOCHFELD, 70 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T67TTX4L0

Maßzeichnungen


Maße in mm




**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand  
**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen  
Siehe Platzbedarf für den Backofen  
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

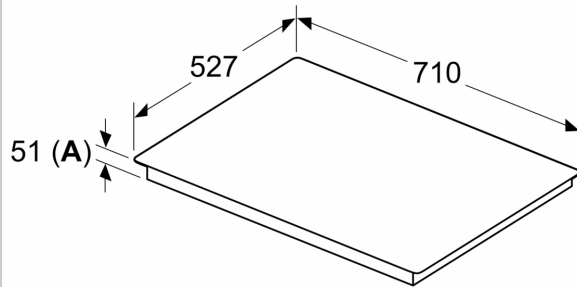

**A:** Eintauchtiefe

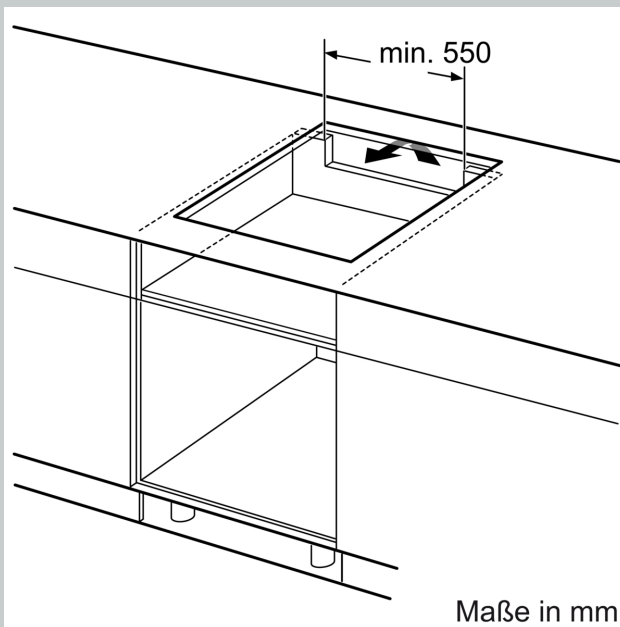

Maße in mm

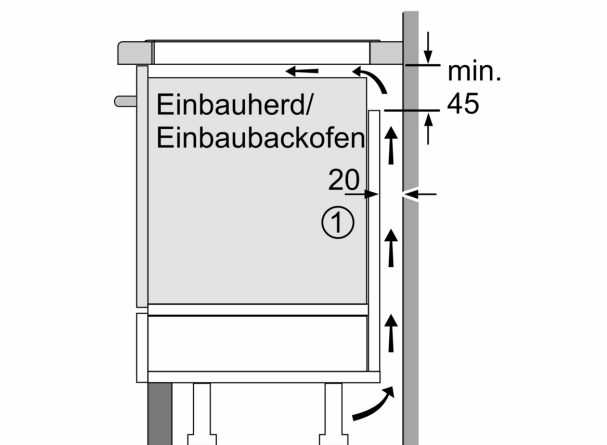

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maßzeichnungen

