


iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22L2FE0

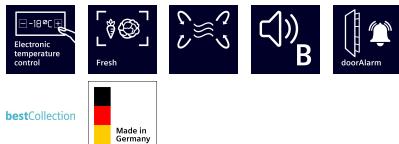

Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront
KS6BZR00 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ Elektronische Temperaturregelung: macht das Einstellen und Überprüfen der Kühlschranktemperatur so einfach wie nie zuvor.
- ✓ freshBox: praktische Aufbewahrung für Obst und Gemüse.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ Geräusch-Effizienzklasse B: die leisen Geräte sind nicht lauter als raschelndes Laub.
- ✓ Türalarm: damit die Tür geschlossen und Kälte drinnen bleibt.



Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹: E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 144 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: 104 l
Geräuschwert: 35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: B
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/-platte: Möglich mit Zubehör
Höhe: 874 mm
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 880x560x550 mm
Nettogewicht: 31.2 kg
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 1
Flaschenregale: Nein
EAN-Nummer: 4242003920961
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI22L2FE0
Gerätetyp: Kühlschrank
Frostfree System: Nicht zutreffend
Gerätetyp: Vollintegriert
Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22L2FE0

Ausstattung

- Flachscharnier-Technik,

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

Frischhaltesystem

- 1 freshBox

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätmaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST

Zubehör


- 1 x Eiswürfelschale
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen



- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 87.4 x 54.1 cm, Flachscharnier KI22L2FE0

Maßzeichnungen



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

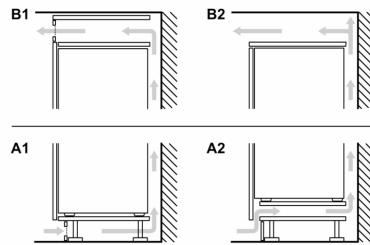

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Geräteturhöhe inklusive Scharnier in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

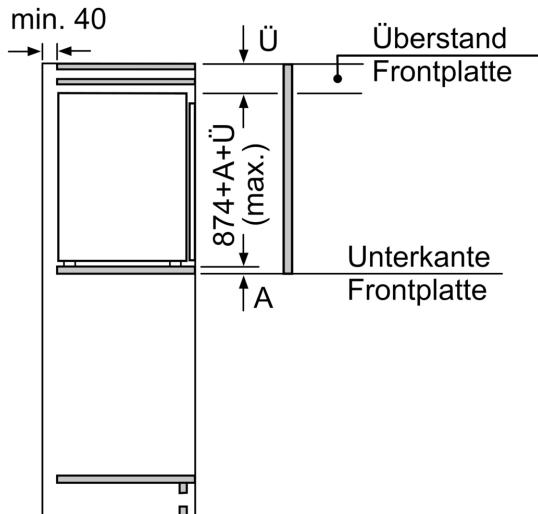


Maße in mm

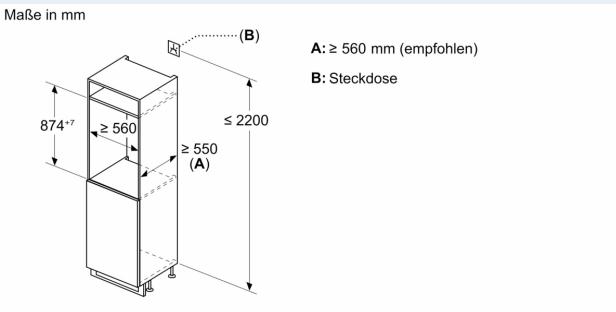

Maßzeichnungen

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.