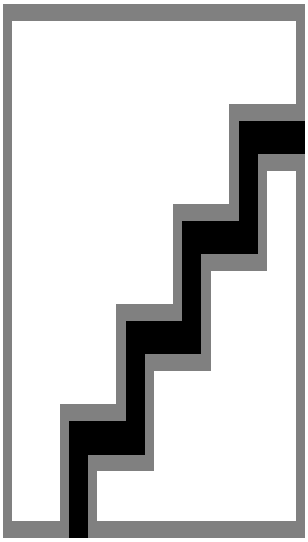

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	20000
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	124,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6,5 W
Lampenstrom (Nom)	50 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.55
Spannung (Nom)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	55 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387446

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951434756400
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347564
Bestellcode	34756400
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002028592
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg

Abmessungsskizzen



CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram

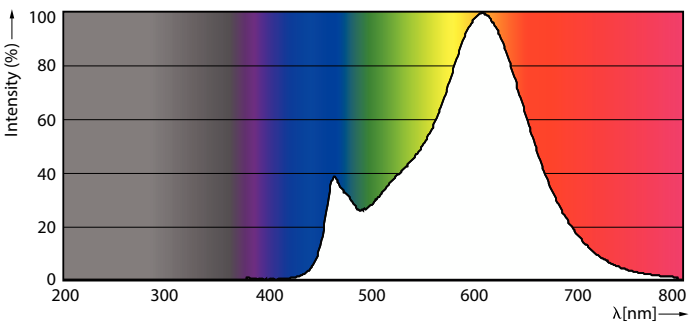

Spectral Power Distribution Colour

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Photometrische Daten



LEDluster E14 P45 827 CL

Lebensdauer

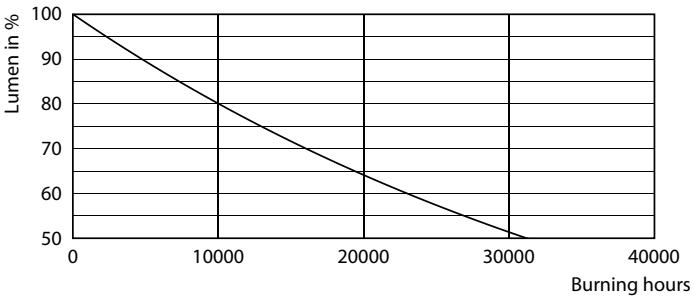

Lumen Maintenance Diagram

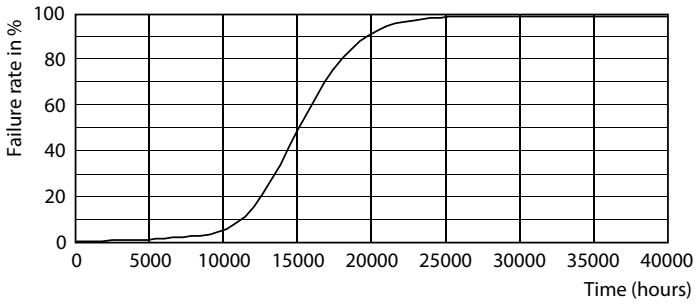

Life Expectancy Diagram

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.