

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Dachaufbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 2kW, 3 polig, 380/460V, 50/60Hz, IP54

NSYCU2K3P4RDG

EAN Code: 3606486098974

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Montagetyp	Dach des Gehäuses
Produkt- oder Komponententyp	Kühlgerät
Installation	Innenraum Dach
Produktbestimmung	Für Gehäuse
Montagemodus	Durch Schrauben
Supply Voltage	380 - 415 V 3 Phasen 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/-6 % 3 Phasen 60 Hz UL
Nennleistung	2100 W
Kühlleistung	2100 W 50/60 Hz L35-L35 1600 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	435 mm
Breite	595 mm
Tiefe	475 mm
[In] Bemessungsstrom	2,4 A
Einschaltstrom	13 A
Leistungsaufnahme in W	840 W bei 50/60 Hz, L35-L35 1010 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,4
Steuerungstyp	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C bei 50/60 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	20...50 °C bei 50/60 Hz im Schrank: 5...55 °C bei 50/60 Hz außerhalb des Schrank:
Schallpegel	72 dB
Druck	32 bar
Durchflussmenge	Innere Beschaltung: 850 m3/h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung: 1200 m3/h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	40,1 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,420 kg)
Art des Filters	Optional, externer Stromkreisfilter

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Recommended circuit breaker protection	M9F23316
Thermal protection Recommended (fuse)	3 Phasen 15 A (T)
Material	Stahl
Farbe	Grau (RAL 7035)

Montage

Produktzertifizierungen	UL IEC EN
Richtlinien	2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2011/65/EU - RoHS
Normen	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Schutzart (IP)	IP54 entspricht IEC 60529 (nach innerer Beschaltung) IP24 entspricht IEC 60529 (nach äußerer Beschaltung)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	48,000 cm
VPE 1 Breite	56,000 cm
VPE 1 Länge	63,000 cm
VPE 1 Gewicht	46,000 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	113,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	210,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.


[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	2659
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	 Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Technical Illustration

Dimensions

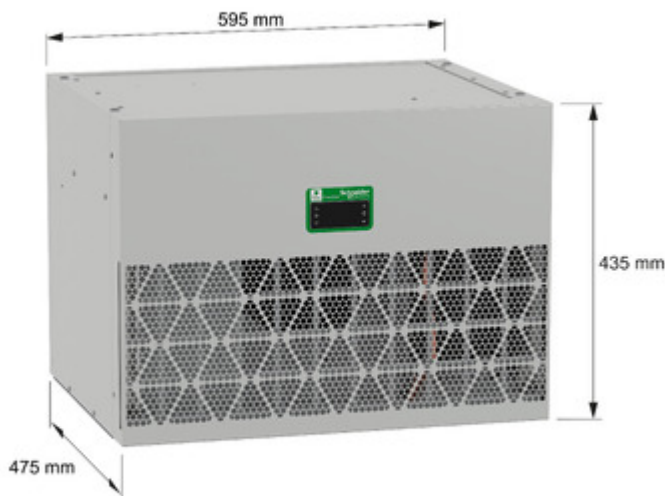

Offer Marketing Illustration

Energy Label



Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view



Image of product / Alternate images

Alternative





