



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Stromverbrauch	36,8 W		80
Lampenstrom (Nom)	0,440 A	Dimmen	
Allgemeine Eigenschaften		Dimmbar	Ja
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Mechanische Kenndaten	
Referenz für die Flussmessung	Sphere	Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]
Lichttechnische Daten		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Energieeffizienzklasse	G
Lichtstrom	3.350 lm	Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	EPREL Registrierungsnummer	423383
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38	Produktdaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Full EOC	871150063201240
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	93 lm/W		

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
Bestellcode	63201240
Lokale Bestellnummer	1063684
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927921084023
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500632029

Abmessungsskizzen

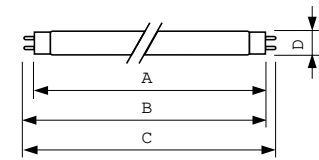


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

Lebensdauer

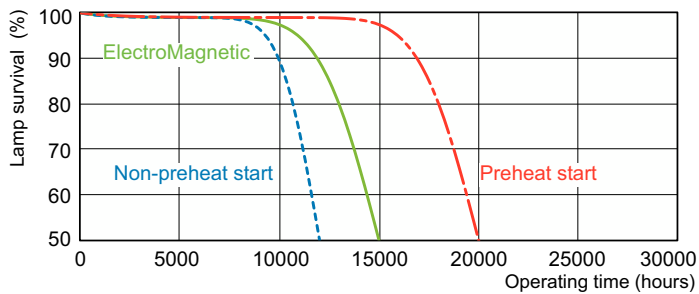


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

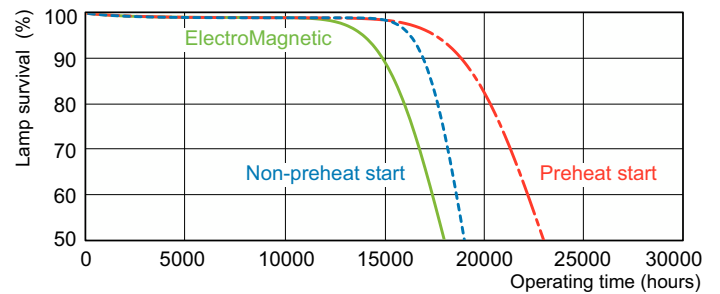

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer

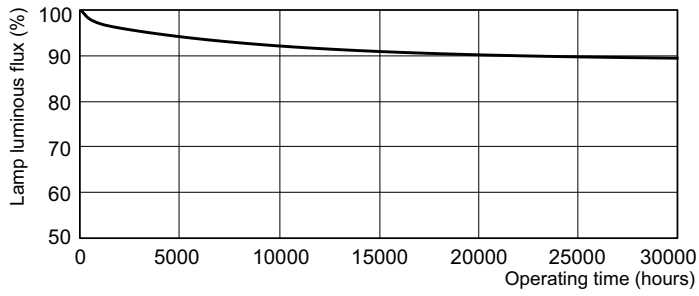

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25

