

Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.125.4329.7

Buchsenkontakt 0,75-1,0QMM


 Buchsenkontakte gedreht, Kontaktoberfläche Gold, Durchmesser:
 1,6 mm Anschlußquerschnitt: 0,75 - 1,0 qmm

Art. Nr.	02.125.4329.7
EAN	4015573661721
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Ausführung	Buchsenanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,75 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	crimpen
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm
Oberfläche	versilbert
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 5 mOhm

Technische Zeichnung

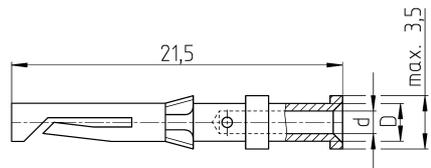



1:1

VPE: 100
packaging unit: 100

Teilenummer part number	Querschnitt cross section	ϕ	d	D	Oberfläche surface
02.125.4529.8	2,5mm ²	2,25	3,2		versilbert/ silver-plated
02.125.4529.7					vergoldet/ gold-plated
02.125.4429.8	1,5mm ²	1,75	3,0		versilbert/ silver-plated
02.125.4429.7					vergoldet/ gold-plated
02.125.4329.8	0,75-1,0mm ²	1,45	2,6		versilbert/ silver-plated
02.125.4329.7					vergoldet/ gold-plated
02.125.4229.8	0,5mm ²	1,1	2,6		versilbert/ silver-plated
02.125.4229.7					vergoldet/ gold-plated
02.125.4129.8	0,14-0,37mm ²	0,9	2,6		versilbert/ silver-plated
02.125.4129.7					vergoldet/ gold-plated

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG
additional data see CATALOG or eCATALOG

Toleranzgrößen nach ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Freitoleranz nach General tolerance

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50010 ist einzuhalten
(Conformity with Wieland document WN 50010 is a list of prohibited / degradable hazardous substances to be declared)

AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
AD - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung first use

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

Werkstoff / Material	Legende Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
5:1	20.02.2020 Schnitt 1	T 02.125.4129.8 13K	

Maße in mm / Dimensions are in mm

Result for Registration for: BUCHSENKONTAKT
socket contact
0,14 - 2,5qmm

02_125_4129_8_13K-AA-dwg_1_sheets_2 CADW4032 Schnitt 2020-02-29T07:17:50 .000

www.wieland
www.wieland-electric.com

REVOS

BUCHSENKONTAKT
socket contact
0,14 - 2,5qmm

QU-MEE-01/14 a