

Leuchtenart: Spießstrahler


Bezeichnung: 2123

Schutzart: IP 54

Anwendung: Spießstrahler für
den Innen- und Außenbereich

Leuchtmittel: 1 x PAR 38, 60 – 120 W, Sockel E 27

alternativ: z.B. Osram PARATHOM ADVANCES PAR 38,14 W

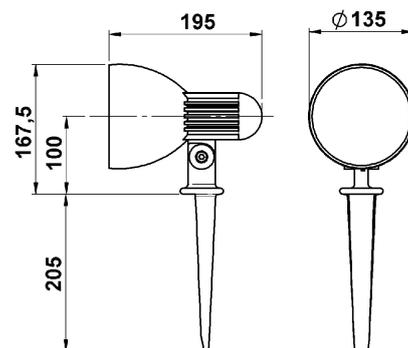

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5 m!

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden!

Die beiliegende Dichtungsmanschette dient der Abdichtung zwischen Leuchtmittel und Fassung. Diese Manschette muss zwingend vor dem Einschrauben des Leuchtmittels um den Leuchtmittelhalbs gezogen werden!

Konstruktion:

Aluminiumguß

Schwenkbar 120°

Fassung E 27

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

mit 2,5m Kabel und Netzstecker IPX4

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 1,5 kg

Wartung:

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

Hinweis:

Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte, äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

Jede bauliche Veränderung an der Leuchte oder der Zuleitung führt automatisch zum Verlust der Gewährleistung.

Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die Zuleitung nur oberirdisch verlegt werden darf, da es sich hierbei um kein Erdkabel handelt.

Vor Inbetriebnahme ist die Kabelverschraubung auf Dichtigkeit zu prüfen und ggf. nachzuziehen.