


Oleveon ZLV 5x1500

TOC: 5292600

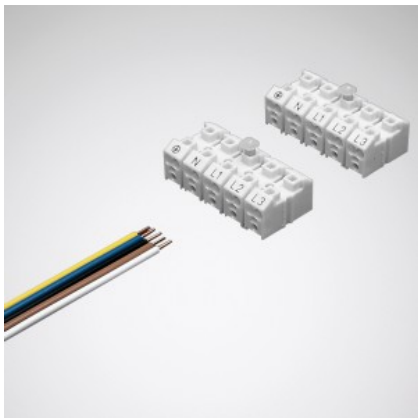

Ausschreibungstext

Innenverdrahtung für Oleveon Leuchten ...35 E, ...49 E, ...58, ...80 E. Bestehend aus 5 Einzelleitern 1,5 mm², Wärmebeständigkeit bis 105 °C. Für Lichtbänder und mittige Einspeisungen, Durchgangsverdrahtung bei Leuchten mit EVG.

Produktmerkmale und Kenndaten

Polzahl	5LV
Gewicht	0,2 kg