


ALD 125 ZLV 80 dB A-Set

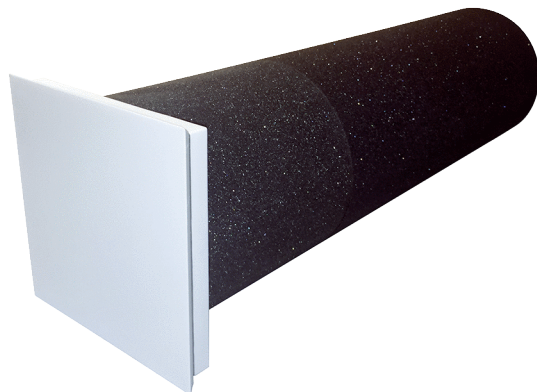

Kurzinformation

Ausbau-Set (A-Set) ergänzt die vormontierte Rohbauhülse RH 125 und besteht aus der raumseitigen Innenblende im diskreten Design mit Standardfilter und dem Schalldämmrohr

Artikelnummer


0152.0096

Technische Daten

Luftrichtung	Zuluft
Max. Volumenstrom	17 m³/h / 25 m³/h / 27 m³/h / 40 m³/h / bei 4 Pa / bei 8 Pa / bei 10 Pa / bei 20 Pa
Einbauort	Außenwand
Material	Innenteil: ABS-Kunststoff, Schalldämmrohr: PU
Material Gehäuse	Kunststoff
Farbe	schwarz / weiß
Gewicht	0,3 kg
Gewicht mit Verpackung	0,53 kg
Filterart	Staub- und Insektenfilter
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Nennweite	80 mm
Breite	160 mm
Höhe	160 mm
Tiefe	560 mm
Breite mit Verpackung	210 mm
Höhe mit Verpackung	195 mm
Tiefe mit Verpackung	570 mm
Umgebungstemperatur	60 °C
Bewertete Element-Normschallpegeldifferenz $D_{n,w}$	48 dB / 51 dB (bei Rohrlänge 300 mm / bei Rohrlänge 500 mm /)
Verpackungseinheit	1 Set
Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799520962

ALD 125 ZLV 80 dB A-Set


Kennlinie

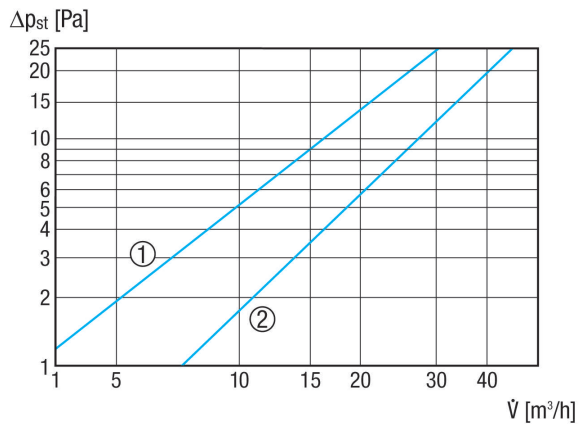

- ① Staubfilter ISO Coarse 45 % (G3)
- ② Staubfilter ISO Coarse 30 % (G2)

Maßzeichnung Gesamtaufbau [mm]

- ① Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen

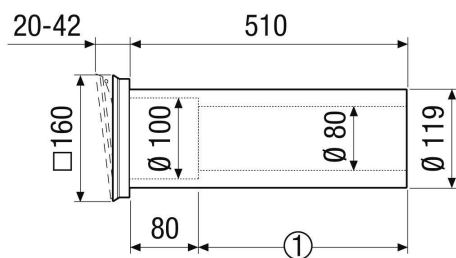

Maßzeichnung Gesamtaufbau [mm]

- ① Quadratisches Kunststoff-Außengitter ALD 125 AK
- ② Rundes Edelstahl-Außengitter ALD 125 AE
- ③ Gegebenenfalls auf Wanddicke kürzen
- ④ optional Sturmsicherung ALDS ZLV 80 dB

