

We switch the power!

### Anschluss-Verteilerschrank

Anschlusswert: 22 kVA; 230/400V, 50Hz  
Schutzart: offen/geschlossen IP 21/44  
Gewicht ca. 53 kg, Gehäuse AV 1

mit beige packtem Untergestell, UAV 1  
mit montiertem Sicherungszubehör.



Made in Germany

Art.-/Ref.-No: **183238**

Typ/Type: **AV 32N/A/311-1**

### NEUE AUSFÜHRUNG

Entspricht der neuen Norm  
**DIN VDE 0100-704 10/2018**

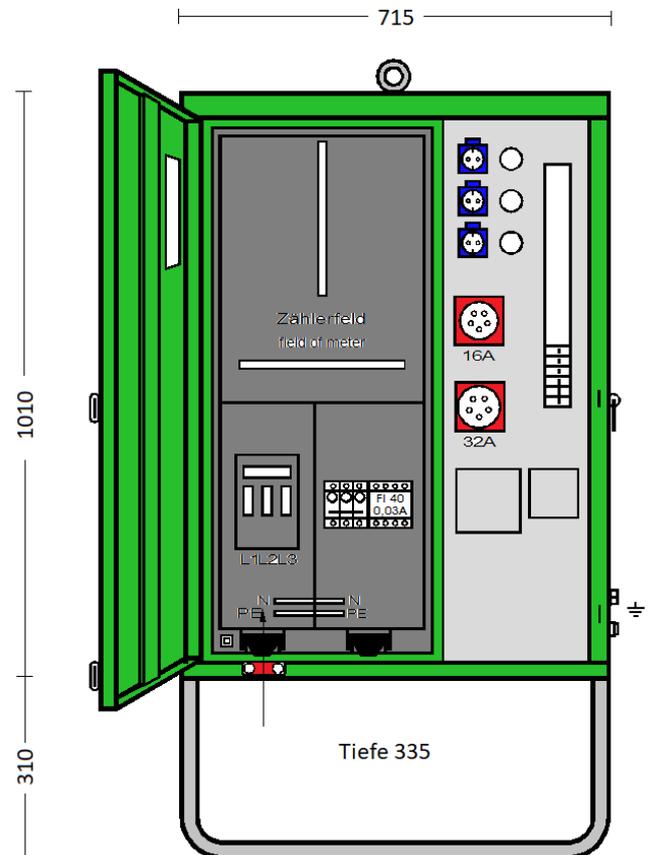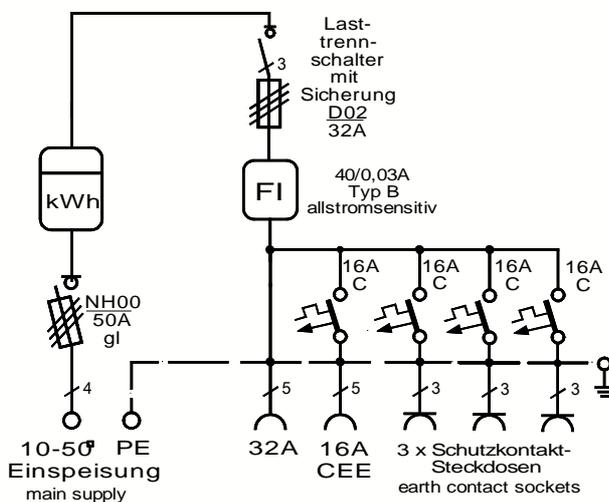

**ELEKTRA** - Anschlussverteilerschrank im Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 6018, bestückt mit:

- 1 Anschluss als Sicherungslasttrennschalter Gr. NH00 / 50A
- 1 Zählerplatz nach DIN/VDE 43868/1 (ohne Zähler)
- 1 Hauptschalter als Lasttrennschalter mit Sicherungen Gr.D02/32A (abschließbar mit Vorhängeschloss)
- 1 FI-Schutzschalter RCD 4-polig, 40 A,  $I_{AN} = 0,03$  A, Typ B, allstromsensitiv
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 32 A direkt ab FI-Schutzschalter
- 1 CEKON Steckdose 5-pol. 16 A über LS 16 A, 3-pol. C - Kennl.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A über LS 16 A, 1-pol. C – Kennl.

LS=Leitungsschutzschalter

Maße und Abbildungen sind unverbindlich. Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten.