


DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m

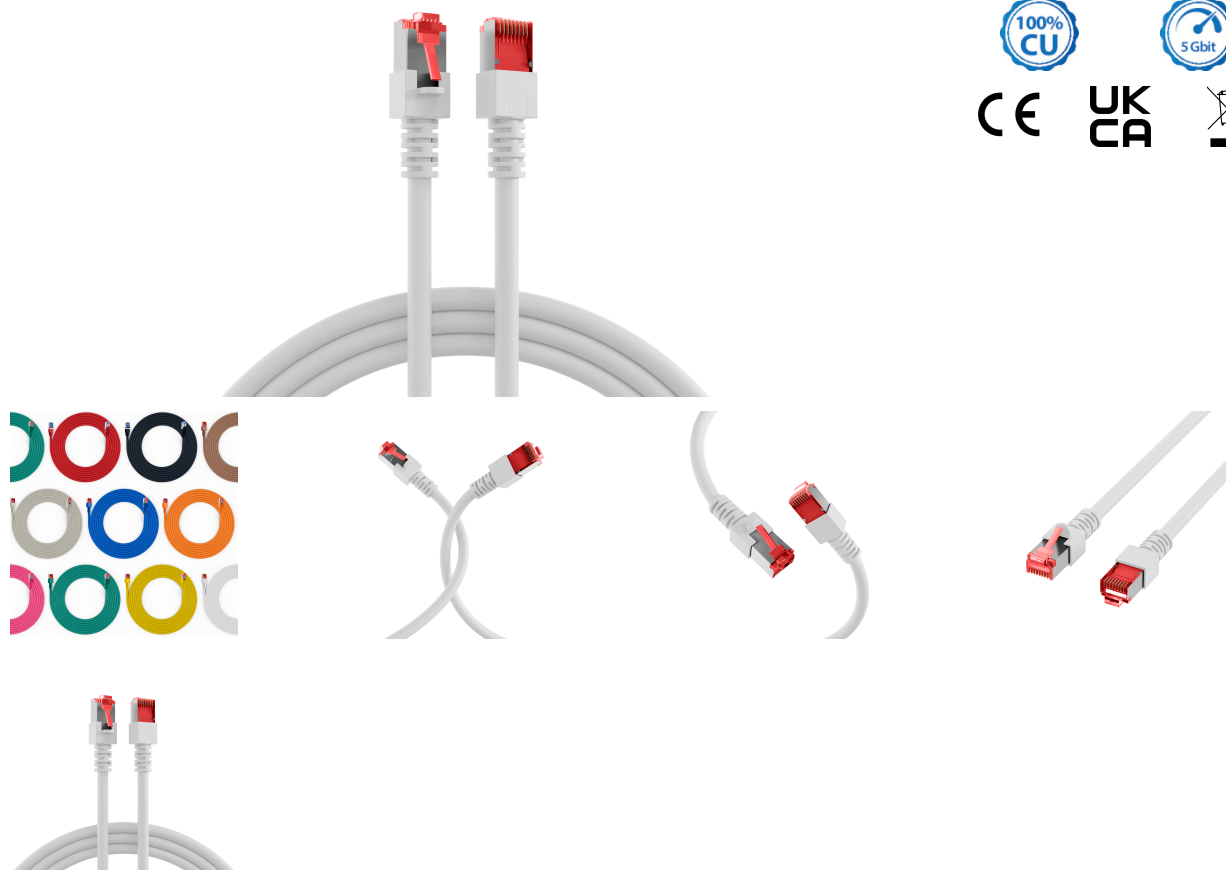

Beschreibung

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH

Das Cat.6 Patchkabel ermöglicht als Übertragungsstandard 5Gbit Ethernet und besitzt vergoldete Kontakte.

Technische Produkteigenschaften

- Cat.6
- S/FTP Kabel mit AWG27/7
- Mantelmaterial aus halogenfreiem LSZH
- Brandschutz: flammwidrig, halogenfrei, raucharm
- Steckverbindung: RJ45 auf RJ45
- Mit Rasthebelschutz
- Besitzt vergoldete Kontakte

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m

Der Mantel des geschirmten Patchkabels besteht aus halogenfreiem LSZH Material und hat einen Längenaufdruck auf der Tülle. Weiterhin bietet das Kabel die Möglichkeit zur Stromversorgung durch PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt.

Die Belegung der RJ45-Stecker ist 1:1 und erfolgt nach TIA/EIA 568B. Passend für den Temperaturbereich 0 – 60 °C.

Das Ethernet Kabel verfügt über ein Leitermaterial aus Kupfer und eignet sich ideal für den Einsatz in der strukturierten Gebäudeverkabelung, Industrial Ethernet und in Rechenzentren. Eine Bandbreite von 250 MHz wird damit erreicht.

Allgemeine Daten

Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
AWG-Querschnitt	27/7
Ausführung flammwidrig	Ja
Ausführung	Geschirmt
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Längenaufdruck	Ja

General data

Kabeltyp	S/FTP
Pinbelegung	1:1
Rasthebelschutz	Ja
Kontakte	Vergoldet
Farbe der Knickschutztülle	weiß
Steckertyp	RJ45 Standard
Einsatzgebiet	Industrial Ethernet
Knickschutztülle	angespritzt
Mantel-Farbe	weiß
Halogenfrei	Ja
Kategorie	6

Mechanical characteristics

Schirmkontaktierung	Punktueller Schirmkontakt
Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>31 mm

Cable construction

Leitermaterial	Kupfer
----------------	--------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion	4x2

Cable sheath

Raucharm	Ja
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Mantelmaterial	LSZH
Silikonfrei	Ja

Kabelmantel

Außendurchmesser des Kabels	6,2 mm
Halogen frei	Ja
Kabelaufdruck	Cat.6 S/FTP 4x2xAWG27/7 PIMF ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568B.2-1 Halogen Free ***Gigabit*** www.efb-elektronik.de

Environmental conditions

Temperaturbereich	0 - 60 °C
-------------------	-----------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 - 75 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-20 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-20 - 60 °C

Electrical characteristics

Isolationswiderstand	10 MΩ
NVP-Wert	- %
Schleifenwiderstand	370 Ω/km
Kontaktwiderstand	30 mΩ
Leiterwiderstand DC	185 Ω/km
POE Klasse	PoE+ nach IEEE802.3at
Strombelastbarkeit	max. 1 A
Widerstandsunsymmetrie	5 %

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm
Betriebs-/Bemessungsspannung	max. 50 V DC

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	250MHz
------------	--------

Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN50173
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Steckverbinder	IEC 60603-7-5

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
K5518.0,15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m	0,15 m	±5 %
K5518.0,25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,25m	0,25 m	±5 %
K5518.0,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,5m	0,5 m	±5 %
K5518.1	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 1m	1,0 m	±5 %
K5518.1,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 1,5m	1,5 m	±5 %
K5518.2	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 2m	2,0 m	±5 %
K5518.3	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 3m	3,0 m	±5 %
K5518.5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 5m	5,0 m	±5 %
K5518.7,5	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 7,5m	7,5 m	±5 %
K5518.10	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 10m	10,0 m	±5 %
K5518.15	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 15m	15,0 m	±5 %
K5518.20	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 20m	20,0 m	±5 %
K5518.25	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 25m	25,0 m	±5 %
K5518.30	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 30m	30,0 m	±5 %
K5518.40	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 40m	40,0 m	±5 %
K5518.50	RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 50m	50,0 m	±5 %


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6 S/FTP LSZH weiß 0,15m

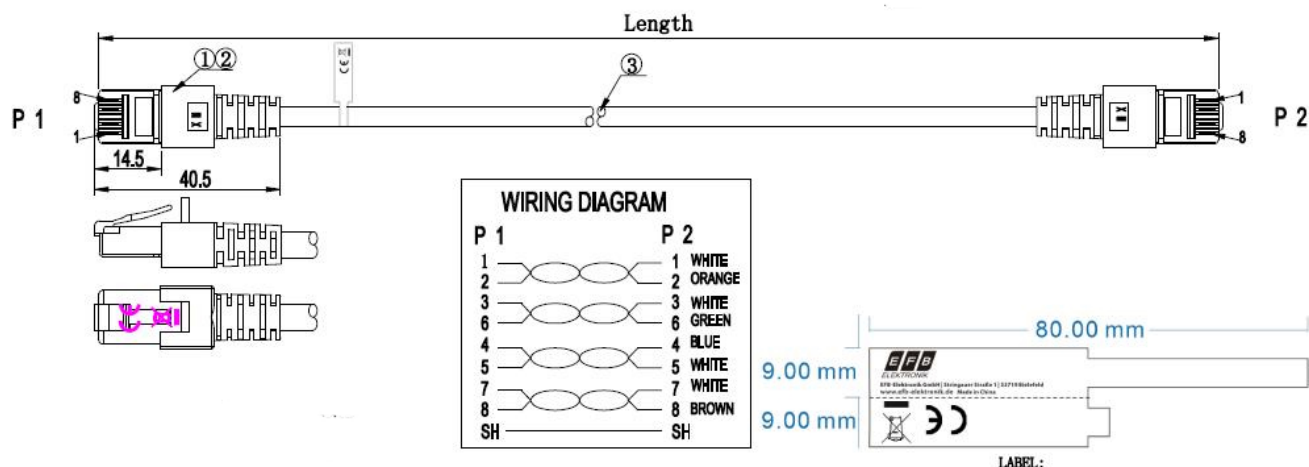

0,15m / 0,25m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.