

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MM77150

Aufbauleuchte RENZO AMBIENTE
MEGAMAN LED **RENZO XChange** Reflektor
20/15/10W/830-840-865
EAN-Code: 4020856895243



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
Leuchtmittel austauschbar?Ja
Betriebstemperaturbereich-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)100.000 h
Schaltzyklen 100.000 x
Anschlussart L/N/PE
Material Aluminium/PC

Produktabmessungen

Leuchte:

Höhe 120 mm
Breite 436 mm
Tiefe 436 mm
Gewicht 1.200 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe 39,5 mm
Breite 157 mm
Tiefe 163 mm
Gewicht 173 g

Elektrische Kenndaten

Spannung AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 20,0/15,0/10,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme .. 20,0/15,0/10,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
Dimmbar? Nein
Lichtausbeute 120 lm/W
Indikation Lampentyp .. austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

UGR **24**
Farbkennung 830/840/865
Lichtfarbe Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur 3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe Ra 80
Lumen Lichtquelle (4000K) 3100/2330/1550 lm
Lumen umgeb. Prod. (4000K) .. 2400/1800/1200 lm
Abstrahlwinkel 120°
Farbkonsistenz SDCM < 6

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt


Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet.

10 Jahre Nachkaufgarantie für das Modul.

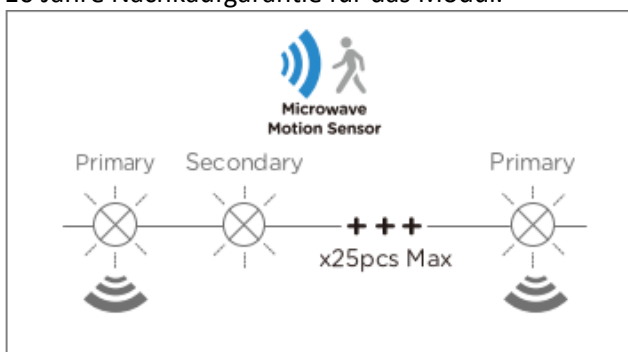

Nachrüstbare Module:


MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul

MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul


Abmessungsskizze

Leuchte

Lichtquelle

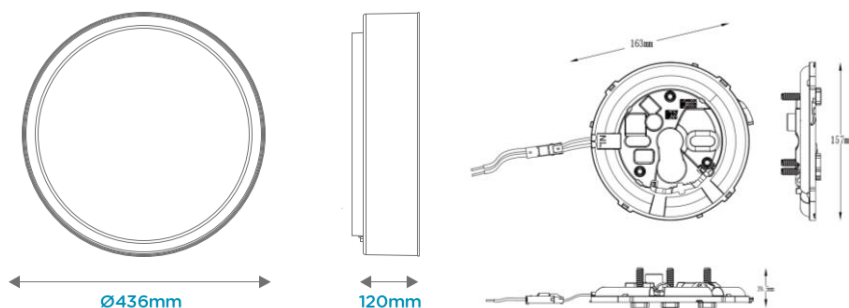

Farbspektrum

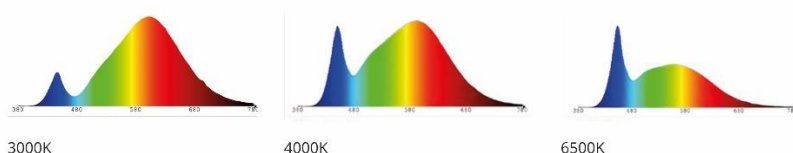

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

Stand: 02. Februar 2026, 12:00

www.megaman.de

© 2026
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.

Seite | 2 von 2