

Mess-/Wandlerschrank 400A (Dauerstrom)

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB AVACON Netz GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel


(1xKundenzyinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienen-system 400A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
und Sicherungselement D01/10A 3-polig
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- Zählerschrank mit 4-feldriger Zählerwechsel
- Zählerschrank mit 4-feldriger Zählerwechselplatte mit Wandlerprüf-
und Trennklemmen nach Vorgabe NB, Steuersicherung und TAE-Dose
- Schaltschrankheizung mit Thermostat SH45 und Sicherung
- 1xAPZ-Feld mit Spannungsversorgung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2

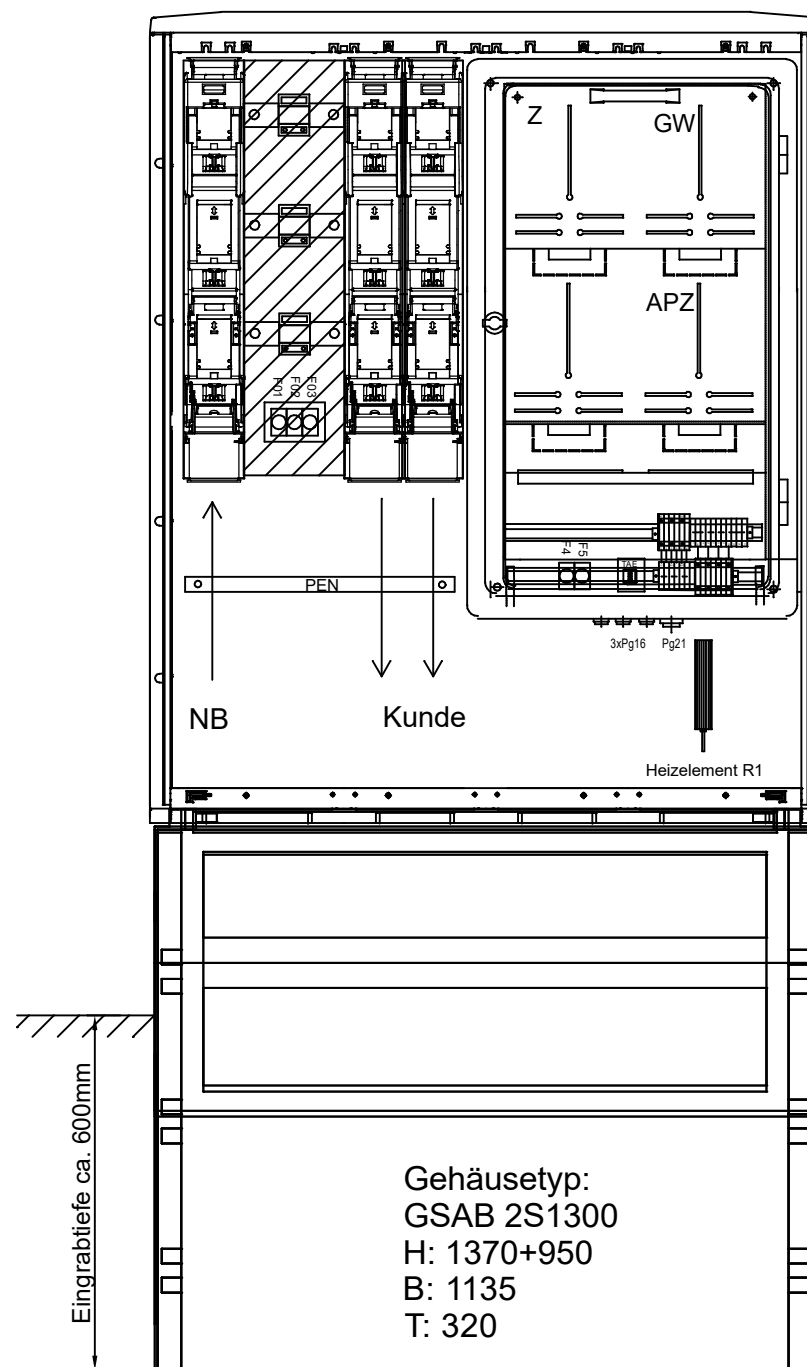

Gehäusotyp:
GSAB 2S1300
H: 1370+950
B: 1135
T: 320

Datum :	04.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 400A	Angebotsnummer :	2230..				Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	09.W400.001-D	AB-Nummer :					Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0				
						99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30				