

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8

Artikelnummer

EQ10127847

GTIN

4015120127847



Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Sekundärseitig am Treiber: 0,5 m blau markiertes Kabel (kaltweißer Kanal) und 0,5 m rot markiertes Kabel (warmweißer Kanal) mit RJ45 Steckern
- SwitchDIM-Funktion

Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Betriebsgerät
Produktinweis	Erfüllt DALI-2 Standard SwitchDIM-Funktion
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Besonderer Produktinweis	Erfüllt DALI-2 Standard SwitchDIM-Funktion
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Decke
Anschlussart	Steckklemme, Stecker
Steckverbinder	RJ45
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5
Länge der Anschlussleitung	0,5 m

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 117 mm x Breite 45,5 mm x Höhe 29 mm
Gewicht	279 g
Werkstoff	PC + ABS
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 85 %, nicht kondensierend
Farbe	schwarz

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	II
Nennspannung	200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz
Ausgangsspannung	12 - 46 V DC
Einschaltstrom	3,7 A / 173 µs
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsaufnahme	34 W
Stromaufnahme	180 mA
Standby-Verbrauch	< 0,5 W

DRIVER-SET TW 32W 700mA RJ45 DALI-2 DT8


Artikelnummer

EQ10127847

GTIN

4015120127847

Maßzeichnung

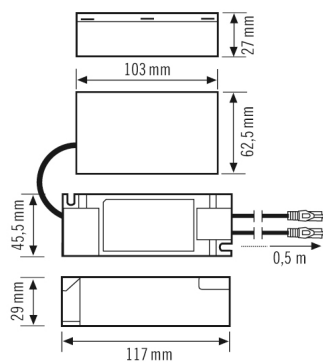

Ausführliche Produktbeschreibung

- Plug-and-play LED-Treiber Set DALI-2 DT8 für Tunable White ESYLUX Satelliten LED-Leuchten
- Ausgangsstrom 700 mA
- Primärseitig: Anschlussklemme für Leitungen bis 5 x 2,5 mm²
- Sekundärseitig am Treiber: 0,5 m blau markiertes Kabel (kaltweißer Kanal) und 0,5 m rot markiertes Kabel (warmweißer Kanal) mit RJ45 Steckern
- SwitchDIM-Funktion