

Technical-Data-Sheet

AK

Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen

Zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.




Produktbeschreibung

Artikelname	AK 16
Materialnummer	422462
Eigenschaften	Messingklemme verzinnt
	Teilbar
	Halogenfrei
Familien Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

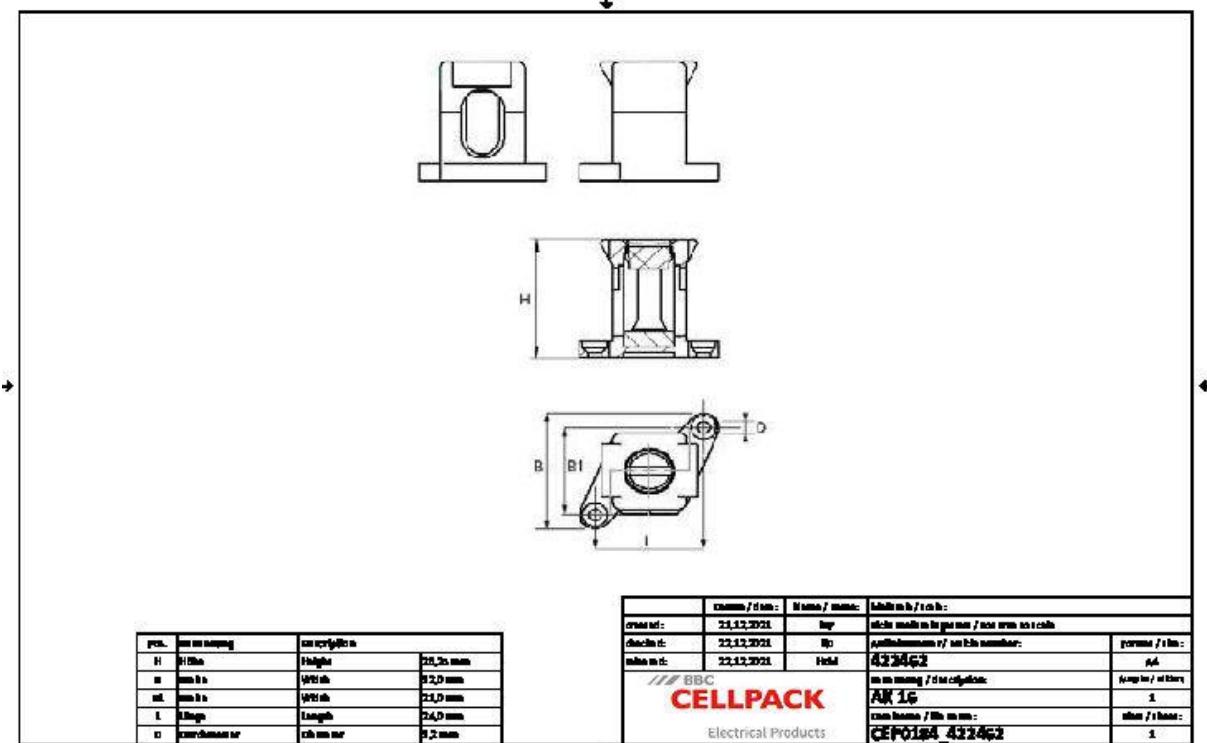

pos.	teil der steigung	ausführungsform
H	Höhe	26,25 mm
B	Breite B	32,0 mm
B1	Breite B1	21,0 mm
I	Länge	24,0 mm
D	Durchmesser	3,2 mm

	maßen / diam. :	Wert / value:	Einheiten / units:
erstellad:	22.12.2021	Imp	stichsstelle im grunde / notches in base
durchdr:	22.12.2021	Wp	auflösbarkeit / resolution:
reihenr:	22.12.2021	Heid	version / rev.:



Electrical Products

Prüfnormen	EN 60998-2
Auswahl Hinweis	alt
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter min	6 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter min	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter max	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig min	4 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig max	10 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig min	4 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig max	10 mm ²
Anzugsdrehmoment	2.5 Nm
Länge L	24 mm
Breite B	32 mm
Breite B1	21 mm
Höhe H	26,25 mm
Durchmesser D	3,2 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	12 Schraub-Abzweigklemmen			
Ursprungsland	Spanien			
Zolltarifnummer	85369010			

EAN-UPC				4010311192550
Basismenge	12	600	12	1
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	Stück
Alternativmenge	1	1	1	1
Alternativmengeneinheit	Beutel1	Karton	Pack	Stück
Länge	249	312	249	0
Breite	32	102	32	0
Höhe	27	262	27	0
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.215	8.338	0.215	0
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter
Bruttogewicht	0.216	11.1	0.221	0.018
Nettогewicht	0.216	10.8	0.216	0.018
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm