

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2



Beschreibung

Bestückte Spleißkassette mit Pigtails in den Kategorien OM3, OM4, OM5, OS2 und OS2/APC. Diese sind in den Steckgesichtern LC und SC verfügbar. Die Pigtails sind abgesetzt, in die Spleißkassette eingelegt und haben eine Länge von 80cm außerhalb der Kassette, um die Kabelführung in der Spleißbox entsprechend einfach umsetzen zu können. Die verwendeten Pigtails sind nach VDE-0888 Farbcode mit einem durchgefärbten Coating und 12-farbigem Mantel. Die Messprotokolle der einzelnen Fasern liegt der Verpackungseinheit bei. Zusätzlich ist in der Spleißkassette der Crimpspleißhalter (12 Spleiße) vormontiert, die Schrumpfspleißschutzhalter (2x à 6 Spleiße) liegt der Verpackungseinheit bei.

Allgemeine Daten

Außendurchmesser	0,9 mm
Typ	Aderpigtail

General data

Adertyp	Kompaktader
Farbcode	VDE-0888
Knickschutztülle	aufgesteckt

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2

Mechanical characteristics	
Minimaler Biegeradius Dynamisch	20xOD
Maximale Zugkraft	3 N

Mechanische Eigenschaften	
Minimaler Biegeradius Statisch	10xOD

Cable sheath

Mantelmaterial	LSZH
----------------	------

Abmessungen	
Länge	2,0 m

Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen	
Kabel Konform zu Standard	IEC60793-2

Standards, approvals, certifications	
Stecker Konform zu Standard	IEC61754-20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Kategorie	Steckverbindertyp	Farbe	APC Ausführung	Faserart	Einfügedämpfung 1310nm	Qualitätsklasse Singlemode	Steckerfarbe
53100.207	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	LC	12 Farben	Nein	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	blau
53100.212	Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2	OS2 gemäß ITU-T G.652.D	LC/APC	12 Farben	Ja	Singlemode 9/125	< 0,3 dB	B/2 nach IEC 61753-1	grün


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2

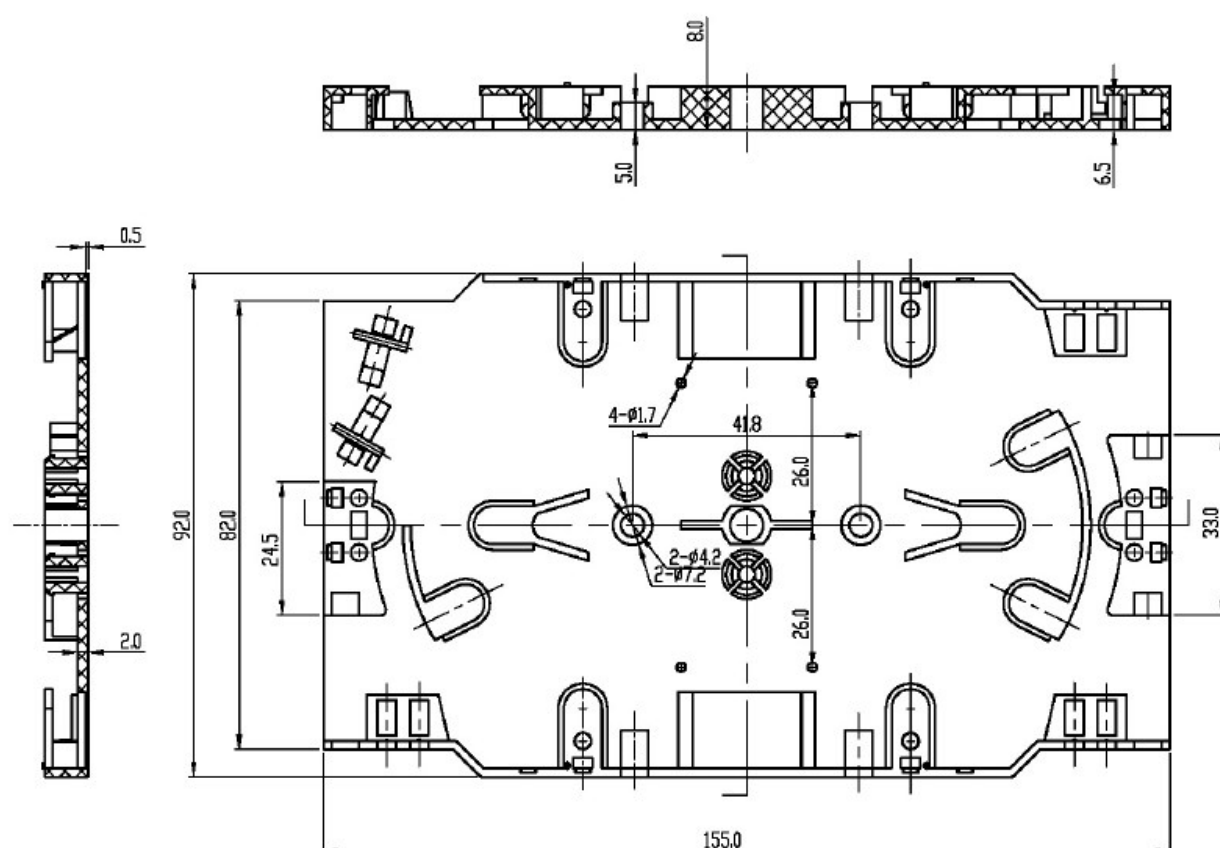

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT


Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2

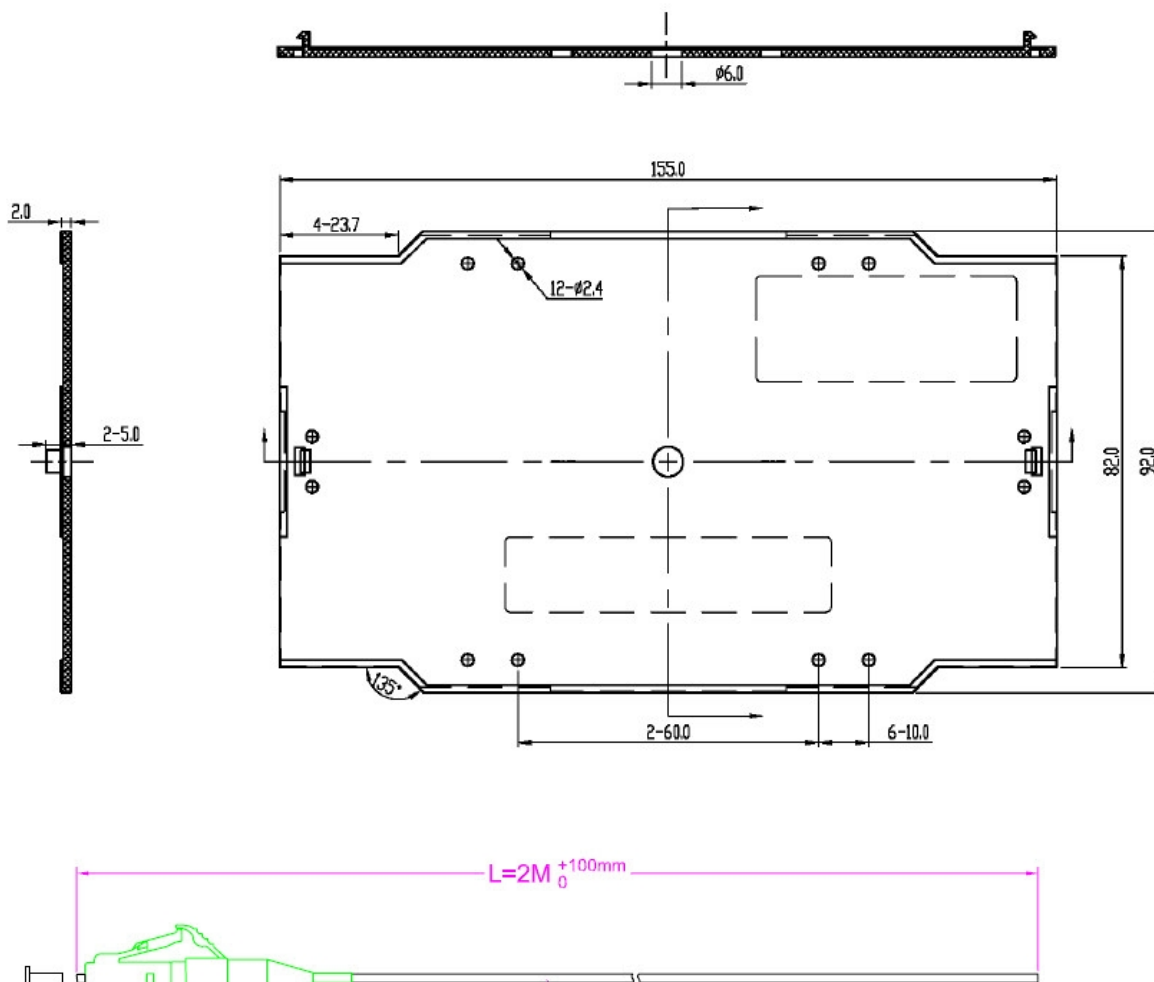

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Bestückte Spleißkassette mit farbigen abgesetzten Pigtails LC/APC OS2

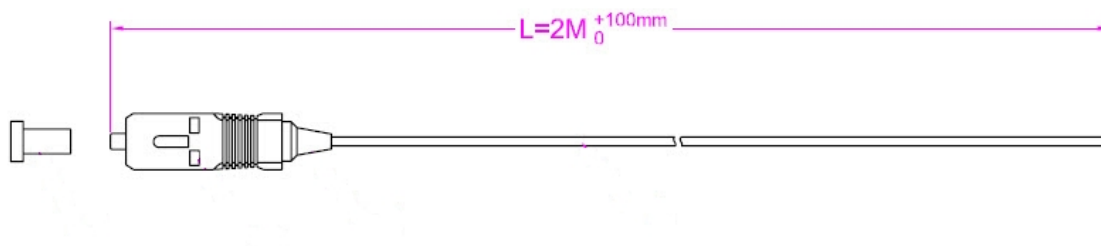

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.