

# Warmschrumpf-Aufteilkappe

für 2-, 3-, 4-, 5-adrige Kabel, mit Kleber

Abdichtende Aufteilkappen für kunststoff-, gummi- und papierisolierte Kabel.



### Produktbeschreibung


Artikelname	SEH5 65-15	
Artikelnummer	222242	
Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung	

Eigenschaften		
Mit thermoplastischem Kleber		
Stabilisiert gegen UV-Strahlen		
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen		
Halogenfrei		
Sehr gute elektrische Eigenschaften		
Druckdicht		
Sehr gute mechanische Eigenschaften		
Feuchtigkeitsbeständig		

Anwendungen	
nnenraum	
Freiluft	



### Technische Daten

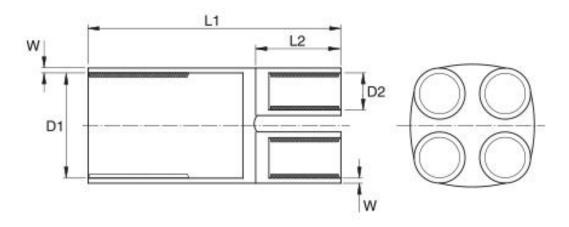

Artikelname	SEH5 65-15		
Artikelnummer	222242		
Prüfnormen	IEC 60684-2		
Materialien	Polyolefin modifiziert		
	Blei- und cadmiumfrei		
Auswahl Hinweis	5-Finger-Aufteilkappen		
Länge L1	84 mm		
LängeL1*	108 mm		
Länge L2	22 mm		
Farben	schwarz		
Durchmesser innen D1 vor Schrumpfung	65		
Durchmesser innen D1 nach Schrumpfung	15		
Durchmesser innen D2 vor Schrumpfung	20		
Durchmesser innen D2 nach Schrumpfung	4		
Wandstärke geschrumpft	4.4 mm		
Nennquerschnitt min	4 mm²		
Nennquerschnitt max	70 mm <sup>2</sup>		
Reißdehnung	300 %		
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Reißfestigkeit	10 MPa		
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Schrumpftemperatur	> 110 °C		
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend		
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 60684-2		
Kälteflexibilität	-40 °C		
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa		
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-2		
Betriebstemperatur min	-40 °C		
Betriebstemperatur max	100 °C		



Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-2
Spez. Durchgangswiderstand	$10^{12}\Omega$ cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1
Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	EN 62677-2
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-2



## Logistik Daten

Artikelname	SEH5 65-15
Artikelnummer	222242
Lieferumfang	Warmschrumpf-Aufteilkappe
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Indien
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311123301

# Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	5	250
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	325	630
Breite (mm)	72	430
Höhe (mm)	82	570
Nettogewicht (kg)	0.155	7.75
Bruttogewicht (kg)	0.16	8.05