

SLB EL LED 8h 21m SM

Artikelnummer

EN10032677


GTIN

4015120032677



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Rettungszeichenleuchte
Lieferumfang	inklusive 4 selbstklebender Piktogramm-Folien mit 21 m Erkennungsweite (Pfeil links, rechts, oben und unten) und LiFePO4 Akku
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,75 - 2,5 mm ²
Anzahl der Kontakte	3
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 250 mm x Breite 150 mm x Höhe/Tiefe 135 mm
Gewicht	560 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	5 °C...+45 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003



Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 8 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	850 °C
--------------------------------------	--------

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 - 60 Hz

LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Bemessungsleistung P	3 W
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	50000 h
Photobiologische Sicherheit	RG0



NOTBELEUCHTUNG	
Erkennungsweite [m]	21 m
Piktogramm-Höhe	105 mm
Leuchtdauer	8 h
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akku	LiFePO4 3,2 V / 1,5 Ah
Ladezeit	min. 20 h
Statusanzeige	per LED
Automatischer Selbsttest	-

SLB EL LED 8h 21m SM

Artikelnummer	GTIN
EN10032677	4015120032677

Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Schutz			
SLB 21 BASKET GUARD	EN10027062	Schutzkorb für Serie SLB	4015120027062
Symbol			
SLB 21 SYMBOL SET 2	EN10032738	Piktogramm-Satz für Serie SLB, 21 m Erkennungsreichweite, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links	4015120032738


Maßzeichnung	Schaltplan
	
Standardbetrieb	

SLB EL LED 8h 21m SM

Artikelnummer GTIN
EN10032677 4015120032677

Projektionierungshilfe

Einzuhaltende Abstände für den Fluchtweg bei 1 Lux (nach DIN EN 1838)

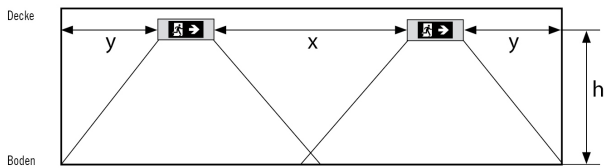

Notleuchten Typ	Abstand	Wandmontage		Deckenmontage (quer zum Rettungsweg)		
		h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 2,50 m	h ≈ 3,00 m	h ≈ 3,50 m
SLB EL LED ... ohne Piktogramm	x	4,00 m	4,00 m	5,60 m	5,60 m	5,80 m
	y	1,40 m	1,40 m	2,10 m	2,00 m	1,90 m
SLB EL LED ... mit Piktogramm	x	3,70 m	3,80 m	4,40 m	4,40 m	4,40 m
	y	1,40 m	1,20 m	1,60 m	1,50 m	1,40 m

h = Montagehöhe y = Reichweite am Ende einer Leuchtenreihe x = Reichweite zwischen den Leuchten

Lichttechnische Daten (ldt) downloadbar unter www.esylux.com

SLB EL LED 8h 21m SM

Artikelnummer

EN10032677

GTIN

4015120032677

Ausführliche Produktbeschreibung

- Einzelbatterie-Notleuchte mit 8 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite zur Wand- und Deckenmontage
- Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör
- Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED
- Dauer- oder Bereitschaftsschaltung sind in der Einzelbatterie-Notleuchte vorgesehen