




Serie series	Einbaurahmen mounting frame	Deckenausschnitt DA ceiling cut-out	Montagetiefe mounting depth	Einbaubreite installation width	Deckenstärke ceiling thickness
Lichtkanal 045	LK-Z 045.003.00 TRI/...	DA = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) x 70 mm HINWEIS: Mindesteinbaubreite bei geschlossenen Decken 91 mm DA = (length of mounting frame + 6 mm) x 70 mm NOTE: required installation width in closed ceilings 91 mm	128 - 141	128	12.5 - 28
Lichtkanal 070	LK-Z 070.003.00 TRI/...	DA = (Länge Einbaurahmen + 6 mm) x 96 mm DA = (length of mounting frame + 6 mm) x 96 mm	125 - 141	153	12.5 - 28
Maßangaben in [mm] / dimensions in [mm]					

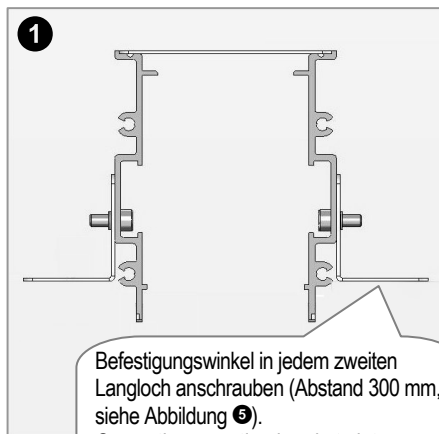


Befestigungswinkel in jedem zweiten Langloch anschrauben (Abstand 300 mm, siehe Abbildung 5).
 Screw the mounting brackets into every second slotted hole (distance 300 mm, see figure 5).

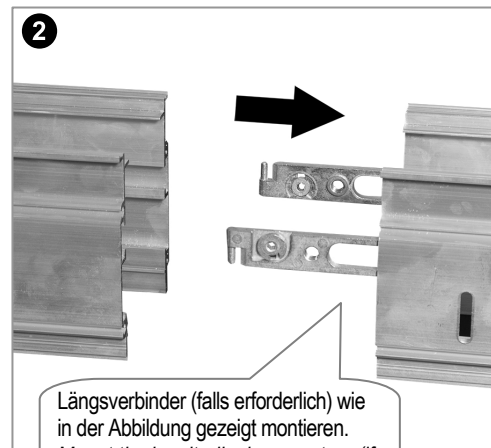


Längsverbinder (falls erforderlich) wie in der Abbildung gezeigt montieren.
 Mount the longitudinal connectors (if required) as shown in the figure.

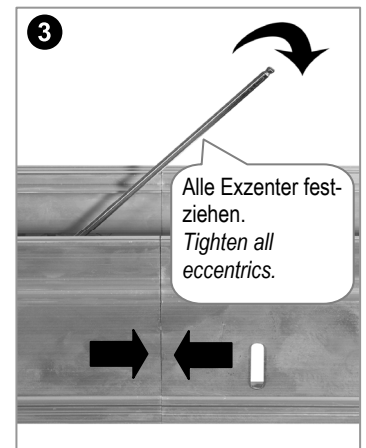


Alle Exzenter festziehen.
 Tighten all eccentrics.

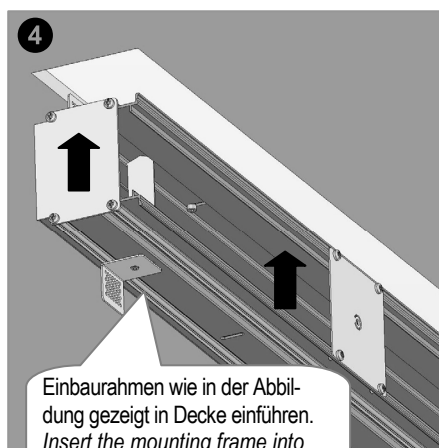

Einbaurahmen wie in der Abbildung gezeigt in Decke einführen.
 Insert the mounting frame into the ceiling as shown in the figure.

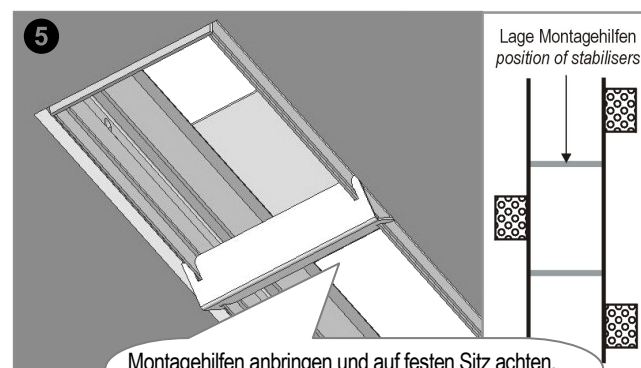

Montagehilfen anbringen und auf festen Sitz achten, evtl. geeignetes Werkzeug dazu verwenden. Lage der Montagehilfen beachten (siehe Skizze).
 Attach the mounting aids and ensure that they are firmly seated, using a suitable tool if necessary. Note the position of the mounting aids (see sketch).

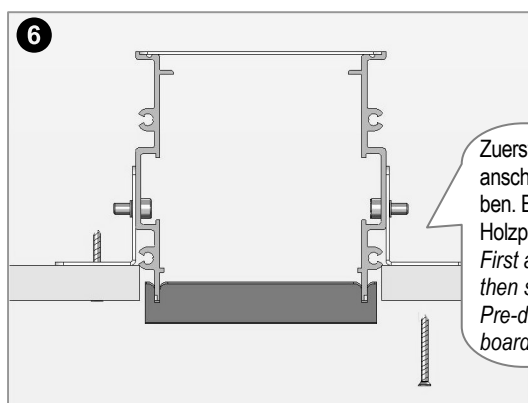

Zuerst Deckenstärke einstellen und anschließend Einbaurahmen anschrauben. Befestigungslöcher für Span- und Holzplatten mit Ø 5 mm vorbohren.
 First adjust the ceiling thickness and then screw on the mounting frame. Pre-drill mounting holes for plaster-board and wooden panels with Ø 5



Verspachteln Sie die Fugen mit glasfaserverstärkter Spachtelmasse. Entfernen Sie die Montagehilfen erst vor der End- bzw. Feinverspachtelung.
 Fill the joints with glass fibre reinforced filler. Only remove the installation aids before final or fine levelling.