

EFK FL40 SKN (792 190)

■ Erdungs- und Kurzschlievorrichtungen knnen ber den EuK-Konfigurator online zusammengestellt werden



Abbildung unverbindlich

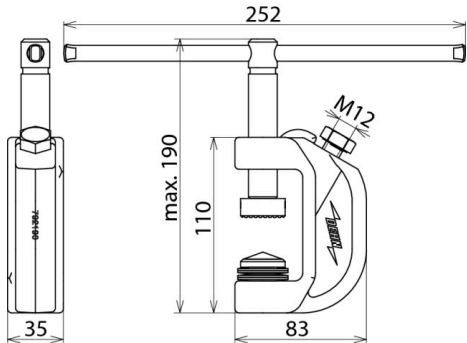


Abbildung unverbindlich

Typ	EFK FL40 SKN
Art.-Nr.	792 190
Klemmbereich	bis 40 mm
Verdrehungsschutz	PK1
Fr Seilquerschnitt Cu	16 ... 95 mm ²
Max. Kurzschlussstrom I _k 0,5 s	26,5 kA
Max. Kurzschlussstrom I _k 1 s	18,7 kA
Norm	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkrper	GT/gal Zn
Werkstoff Spindel	Ms/gal Zn
Werkstoff Frsteller	St, gehrtet/vernickelt
Werkstoff Feder	Federstahl
Gewicht	1,22 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364068315
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Der max. Kurzschlussstrom muss fr Klemmen und Erdungs- und Kurzschlieseile bereinstimmen!