


## BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)



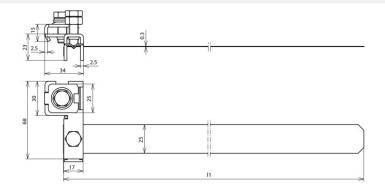

Bandrohrschelle zur elektrischen Kontaktierung von Rohren in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2/22. Bandrohrschelle entsprechend DIN EN 62305-3 Beiblatt 2 (VDE 0185-305-3 Bbl 2) gegen Selbstlockern gesichert.

Typ ArtNr.	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A 540 104 ✓
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	27-89 mm (³/₄-3")
Schraube	<b>T ●</b> M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (I1 x b x t)	330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig)	4-50 mm <sup>2</sup>
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	(mp 10021, x)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis	Beim Anschluss mit einem Kabelschuh ist das Klemmstück zu demontieren
Anzugsdrehmoment	≥ 15 Nm
Gewicht	127 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364239685
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.













