




Faserpigtail ST OM4 -Erikaviolett 2m - 1 Stück

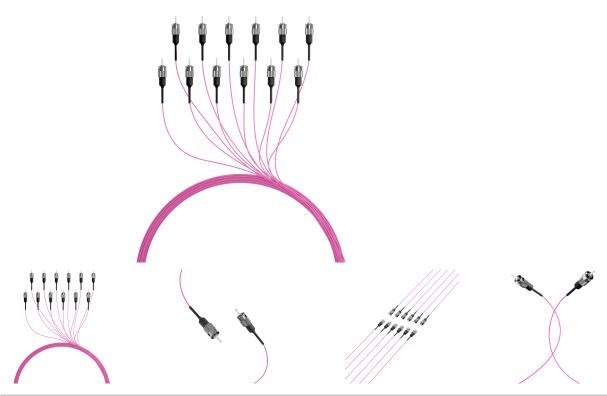

Beschreibung

Das ST Faserpigtail hat ein Primärcoating (900µ) in der Farbe der jeweiligen Kategorie (siehe Tabelle). Die Farbe des Primär- und Sekundärcoating ist identisch. Da standardmäßig in Losgrößen zu je 12 bestellt wird, befinden sich in einem Polybeutel 12 Pigtails. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und komfortable Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

Allgemeine Daten	
Einfügedämpfung 850nm	< 0,3 dB
Außendurchmesser	0,9 mm
APC Ausführung	Nein
Тур	Aderpigtail
Steckverbindertyp	ST

General data	
Farbe	erika-violett
Adertyp	Kompaktader
Knickschutztülle	aufgesteckt
Biegeoptimierte Faser	OM4 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3
Kategorie	OM4

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT



Faserpigtail ST OM4 -Erikaviolett 2m - 1 Stück

20xOD

Mechanical characteristics

Minimaler Biegeradius Dynamisch

Maximale Zugkraft 3 N

Mechanische Eigenschaften

Minimaler Biegeradius Statisch 10xOD

Kabelaufbau

Faserart Multimode 50/125

Cable sheath

Mantelmaterial LSZH

Abmessungen

Länge 2,0 m

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20 - 70 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Multimode A/1 nach IEC-61753-222-2

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard IEC60793-2

Standards, approvals, certifications

Stecker Konform zu Standard IEC61754-2


Verfügbare Varianten

ArtNr. Bezeichnung

O3687.2 Faserpigtail ST OM4 -Erikaviolett 2m - 1 Stück

Zeichnungen










Faserpigtail ST OM4 -Erikaviolett 2m - 1 Stück







33719 Bielefeld

