



Die unicable Multischalter KR 5-5-2-4 UNI-K und KR 5-5-1-8 UNI-K sind ohne Netzteil und nur als Folgegeräte einsetzbar. Eine Kombination mit „legacy“-Kaskaden-Bausteinen ist möglich.

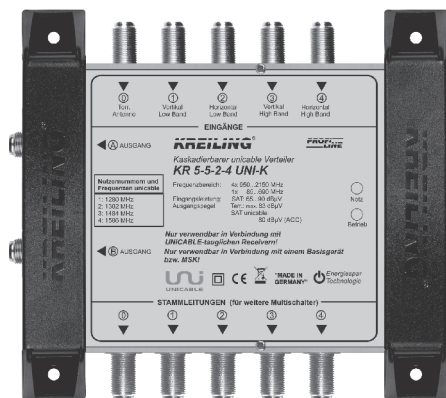

KR 5-5-2-4 UNI-K

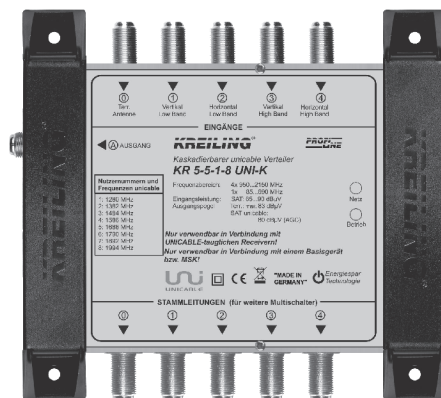

KR 5-5-1-8 UNI-K

Typ	KR 5-5-2-4 UNI-K	KR 5-5-1-8 UNI-K
Art	Kaskadierbarer unicable Verteiler	Kaskadierbarer unicable Verteiler
Artikel-Nr.	11181	11182
EAN-Code	4250157711816	4250157711823
Teilnehmerausgänge unicable	2 (a 4 UNICABLE Teilnehmer)	1 (a 8 UNICABLE Teilnehmer)
Eingänge	5	5
Stammausgänge	5	5
Frequenzbereich Terr MHz	47..862	47..862
Frequenzbereich SAT MHz	950..2300	950..2300
Terr. Verstärkung	x	x
Regelbar	automatisch	automatisch
Entkopplung [dB]	30	30
Verstärkung terr [dB]	automatisch	automatisch
Eingangspegel terr. [dBμV]	75-90	75-90
Ausgangspegel terr. [dBμV]	75	75
Ausgangspegel terr. Stamm [dBμV]	78	78
Verstärkung SAT [dB]	automatisch	automatisch
Eingangspegel SAT [dBμV]	65-90	65-90
Ausgangspegel SAT Universal/Legacy [dBμV]	80	80
Ausgangspegel SAT UNICABLE [dBμV]	83	83
Ausgangspegel SAT Stamm [dBμV]	80	80
Kurzschlussfest	x	x
Standbyleistungsaufnahme [W]	2,0	2,0
Kaskaden-Stand by	x	x