

Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, abgesichert - mit Si-Sockel D 02 und FI-Schutzschalter, Gehäusegröße 460x180

**Artikelbeschreibung**

BALS-Art.-Nr	17554
EAN	4024941175548
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h

**Artikelbeschreibung**

Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappedeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Schalterknebel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Betätigungsdeckel rauchtopas
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	503mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**


	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

**sonstige technische Eigenschaften**

Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol,  
Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der  
Betätigungsdeckel vorhanden

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	4.196 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941175548
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4.658 kg
Volumen	26'400 ccm

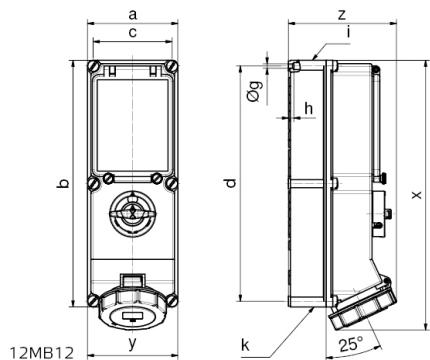

Ampere Poles	16 4	16 5	32 4	32 5	63 4	63 5
a	134	134	134	134	180	180
b	365	365	365	365	460	460
c	117	117	117	117	160	160
d	348	348	348	348	440	440
Øg	6,5	6,5	6,5	6,5	8,3	8,3
h	8	8	8	8	6,5	6,5
i	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40	M40
k	M32/25	M32/25	M40/32	M40/32	M40/32	M40/32
x	390	390	400	400	503	503
y	134	134	134	134	180	180
z	153	153	154	161	192	192