

## Außenbewegungsmelder - LC-Mini

### LC-Mini 120



weiß matt, ähnlich RAL9010 , Art.-Nr.: 91051      schwarz matt, ähnlich RAL9005 , Art.-Nr.: 91071

### Produktinformationen

- Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120°
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- **Einsatzbeispiele:**  
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze

### Technische Daten

<b>Spannung:</b>	230 V AC $\pm$ 10% 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	80 x 55 x 70 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,8 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 120° (Wandmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. 10 m quer max. 4 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	100 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP44 / Klasse II


<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
	<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>
<b>Schaltleistung:</b>	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
<b>Kontaktart:</b>	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	4 s - 10 min
<b>Einschaltswelle:</b>	2 - 2000 Lux

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Mini 120	weiß matt, ähnlich RAL9010	91051
LC-Mini 120	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91071



## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 164 x 143 mm)		92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

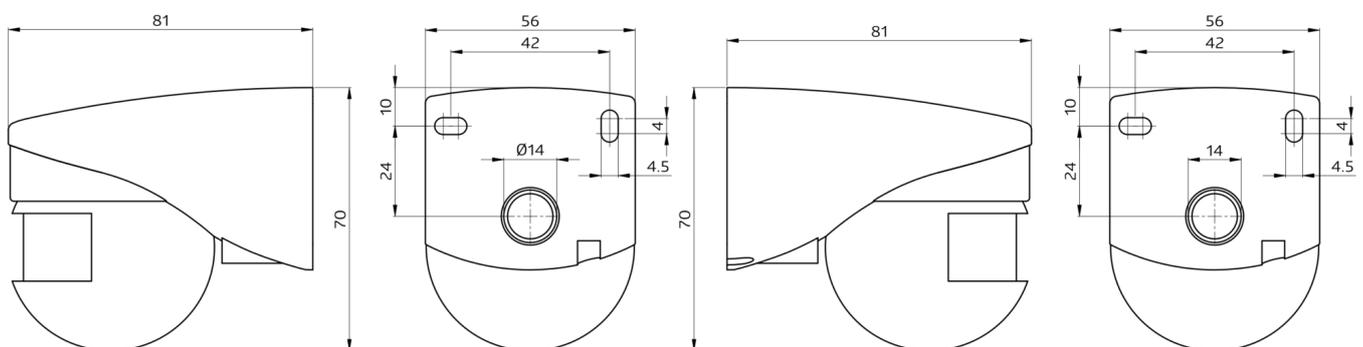

Bemaßung 91071

Bemaßung 91051

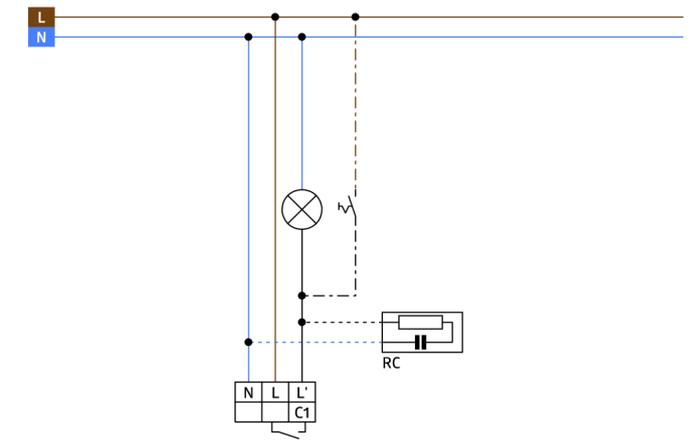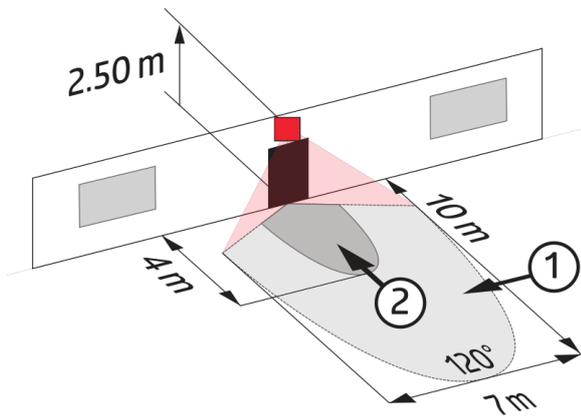

### Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen