

Außenbewegungsmelder - LC-Mini

LC-Mini 120



weiß matt, ähnlich RAL9010 , Art.-Nr.: 91051 schwarz matt, ähnlich RAL9005 , Art.-Nr.: 91071

Produktinformationen

- Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120°
- Beweglicher Kugelkopf
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden
- **Einsatzbeispiele:**
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	80 x 55 x 70 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 120° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	100 m ² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II


Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
	Kanal 1 (Lichtsteuerung)
Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s - 10 min
Einschaltswelle:	2 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Mini 120	weiß matt, ähnlich RAL9010	91051
LC-Mini 120	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91071



Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 164 x 143 mm)		92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

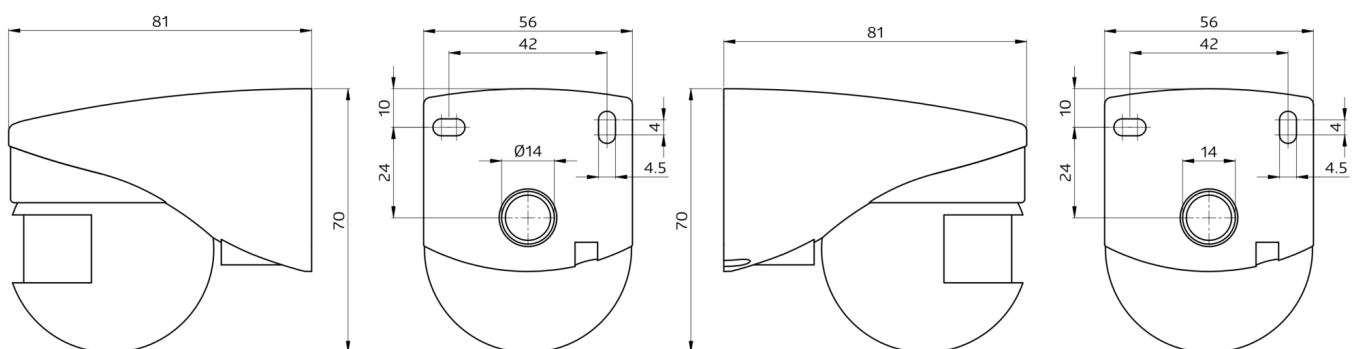

Bemaßung 91071

Bemaßung 91051

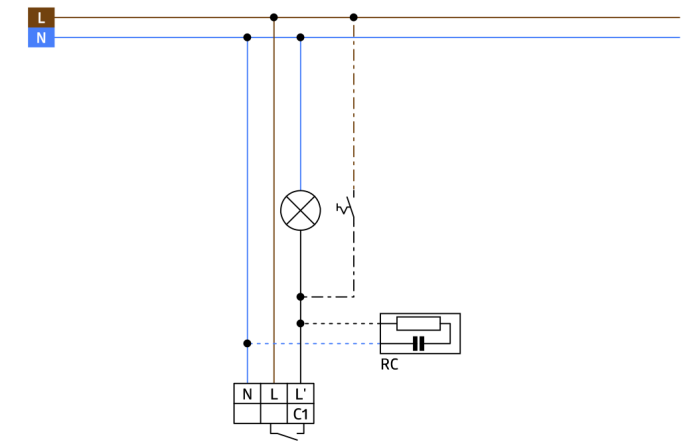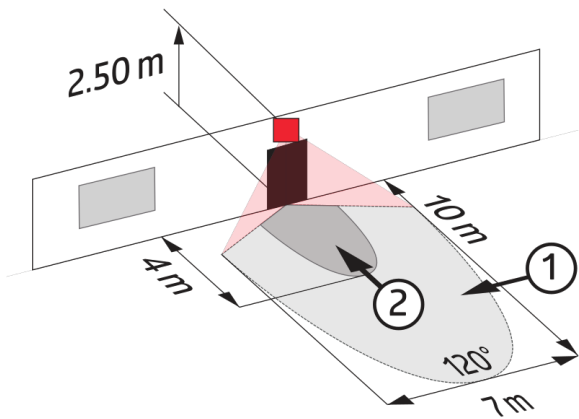

Schaltbild

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen