

## Rauchwarnmelder zur Teil-Ferninspektion

# Ei650FA-SC327

10-Jahres-Batterie

OMS kompatibel


Ferninspektion Verfahren B



### Abmessungen

Breite	115 mm
Länge	115 mm
Tiefe	50 mm
Gewicht	203 g

**Hinweis:** Der Melder ist kompatibel zu den Montageplatten aller batteriebetriebenen Rauchwarnmelder von Ei Electronics.

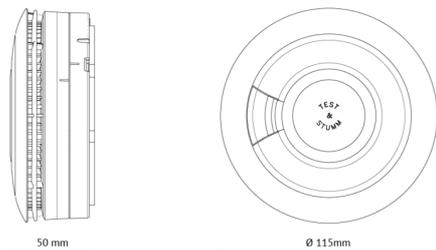

### Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85 dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Überwachungsbereich	≤ 60 m <sup>2</sup>
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

### Funk

Frequenz	868,95 MHz
Kommunikation	Unidirektional; Datenübertragung täglich, alle 2 Minuten, zwischen 7:00 und 19:00 Uhr (Sommerzeit)
Funkprotokoll	Wireless M-Bus, OMS Generation 4, Mode 5, Übertragungsmodus T1
Verschlüsselung	AES-128, Generalschlüssel

### Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 / AC:2008; vfdb 14/01:2010; CE; Q-Label, DIN SPEC 91388; RED 2014/53/EU
Zulassung	Kriwan 1772-CPR-180426; 1772-Q-180426
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

