

Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518 Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104599



Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.




St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1104599
Typ	CMS3518P2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	102,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2879 kg CO ₂ / 1 Meter

Abmessungen

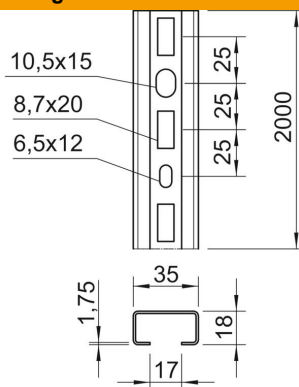

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Profilschiene CMS3518 Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104599



Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,75 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm ²
Statischer Wert I _y	0,41 cm
Statischer Wert I _z	1,81 cm
Statischer Wert W _y	0,41 cm ²
Statischer Wert W _z	1,03 cm ²