



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Elektrische Kenndaten		Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Stromverbrauch	30,2 W		
Lampenstrom (Nom)	0,360 A		
Allgemeine Eigenschaften			
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Referenz für die Flussmessung	Sphere		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [CCT of 4000K]		
Lichtstrom	2.400 lm		
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)		
Farbkoordinate X (Nom)	0,38		
Farbkoordinate Y (Nom)	0,38		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K		
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	80 lm/W		
Zulassungen und Anwendungseigenschaften			
Energieeffizienzklasse	G		
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg		
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	31 kWh		
EPREL Registrierungsnummer	423374		
Produktdaten			
Full EOC	871150063186240		

MASTER TL-D Super 80

Bestell-Produktname	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
Bestellcode	63186240
Lokale Bestellnummer	1003084
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	25


Materialnummer (12NC)	927920584023
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25
EAN Umverpackung	8711500631879

Abmessungsskizzen





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Lebensdauer

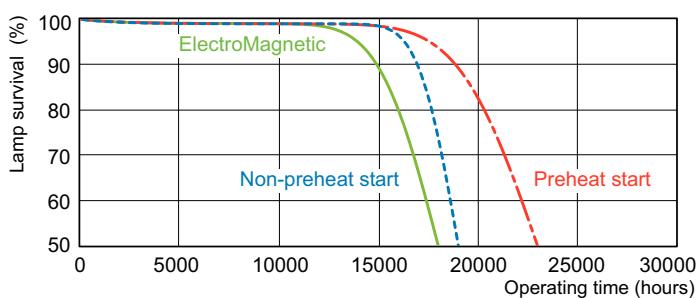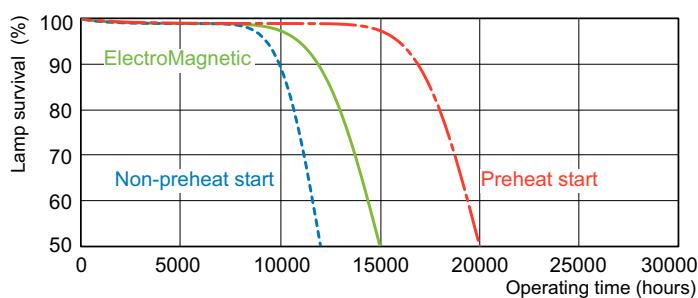


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Lebensdauer

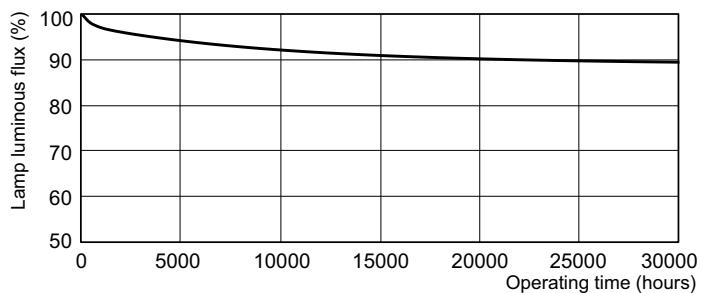

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 30W/840 1SL/25

