


DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 2m LSZH 1,2mm gelb

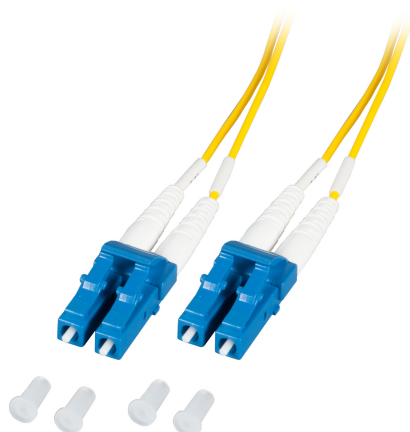

Beschreibung

Die 1,2 mm Duplex Jumper zeichnen sich durch ihren geringen Kabeldurchmesser aus . Dies kann den Installateuren bei geringen Platzverhältnissen behilflich sein. Zudem spart der geringe Außendurchmesser Platz und ist daher unerlässlich in Bereichen, in denen hohe Packungsdichten gebraucht werden.

Eigenschaften

Platzsparendes Verlegen durch sehr dünnen Außendurchmesser

Halogenfrei nach IEC-60754-2

Flammwidrig nach IEC-60332-1

Raucharm nach IEC-61034

Stecker in Kategoriefarbe (aqua, erika-violett oder blau)

LC Stecker in Compact Ausführung

EFB LWL Stecker erfüllen die Qualitätsklassen

Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode

Grade A/1 nach IEC-61753-122-2 (Draft) für Multimode

Vorcodierung durch Clipse

100% geprüft und mit individuellem Meßprotokoll

Allgemeine Daten

APC Ausführung	Nein
Anzahl der Fasern	2
Einfügedämpfung 1310nm	< 0,25 dB

General data

Steckverbinderanschluss 2 Farbe	blau
Halogenfrei	nach IEC60754-1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 2m LSZH 1,2mm gelb

Steckverbinderanschluss 1 Farbe	blau
Kategorie	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Kabeltyp	I-V(ZN) H
Knickschutztülle	aufgesteckt
Mantel-Farbe	gelb
Biegeoptimierte Faser	nein

Mechanical characteristics

Kabel Ø	1,2 mm
Minimaler Biegeradius (Dynamisch)	20xOD
Minimaler Biegeradius (Statisch)	10xOD

Cable construction

Kabelaufbau	Duplex
-------------	--------

Kabelaufbau

Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Faserart	Singlemode 9/125
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex

Cable sheath

Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Mantelmaterial	LSZH
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur	-20 – 85 °C
Arbeitstemperatur	-20 – 75 °C

Übertragungstechnische Eigenschaften

Qualitätsklasse Singlemode	B/2 nach IEC 61753-1
----------------------------	----------------------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Kabel Konform zu Standard	IEC 60793-2
---------------------------	-------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 2m LSZH 1,2mm gelb


Standards, approvals, certifications

Verkabelungsstandard	EN-50173-1
Stecker Konform zu Standard	IEC 61754-20

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Längentoleranz
O0350.0,5-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 0,5m LSZH 1,2mm gelb	0,5 m	±5 %
O0350.1-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 1m LSZH 1,2mm gelb	1,0 m	±5 %
O0350.2-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 2m LSZH 1,2mm gelb	2,0 m	±5 %
O0350.3-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 3m LSZH 1,2mm gelb	3,0 m	±5 %
O0350.5-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 5m LSZH 1,2mm gelb	5,0 m	±5 %
O0350.10-1.2	Duplex Patchkabel LC-LC OS2 G652D 10m LSZH 1,2mm gelb	10,0 m	±5 %

Zeichnungen

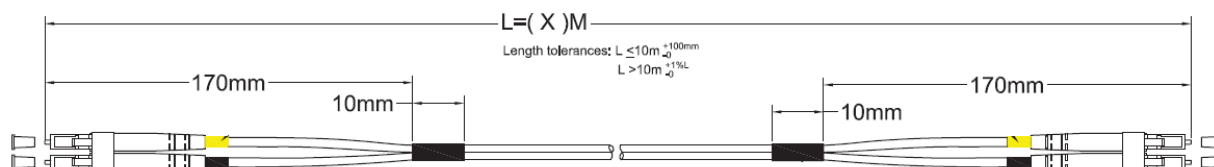

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.