

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12195
EAN	4024941121958
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klapdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	119mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	148mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Die Neigung beträgt 15°
--	-------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,5 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941121958
Länge	148 mm
Breite	114 mm
Höhe	119 mm
Gewicht	0,501 kg
Volumen	2.007,768 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941820509
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,664 kg
Volumen	9.975 ccm

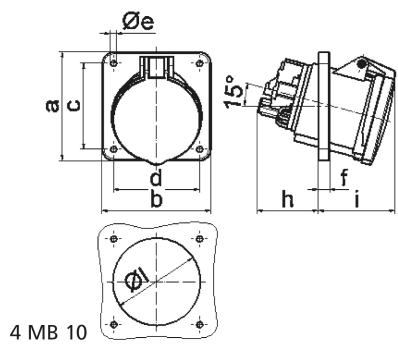

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	114,0	114,0	114,0
b	114,0	114,0	114,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e Ø	6,5	6,5	6,5
f	12,0	12,0	12,0
g	65,0	65,0	65,0
h	81,0	81,0	81,0
i	92,0	92,0	92,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	25	25	25

4 MB 10