


# DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb  
2m

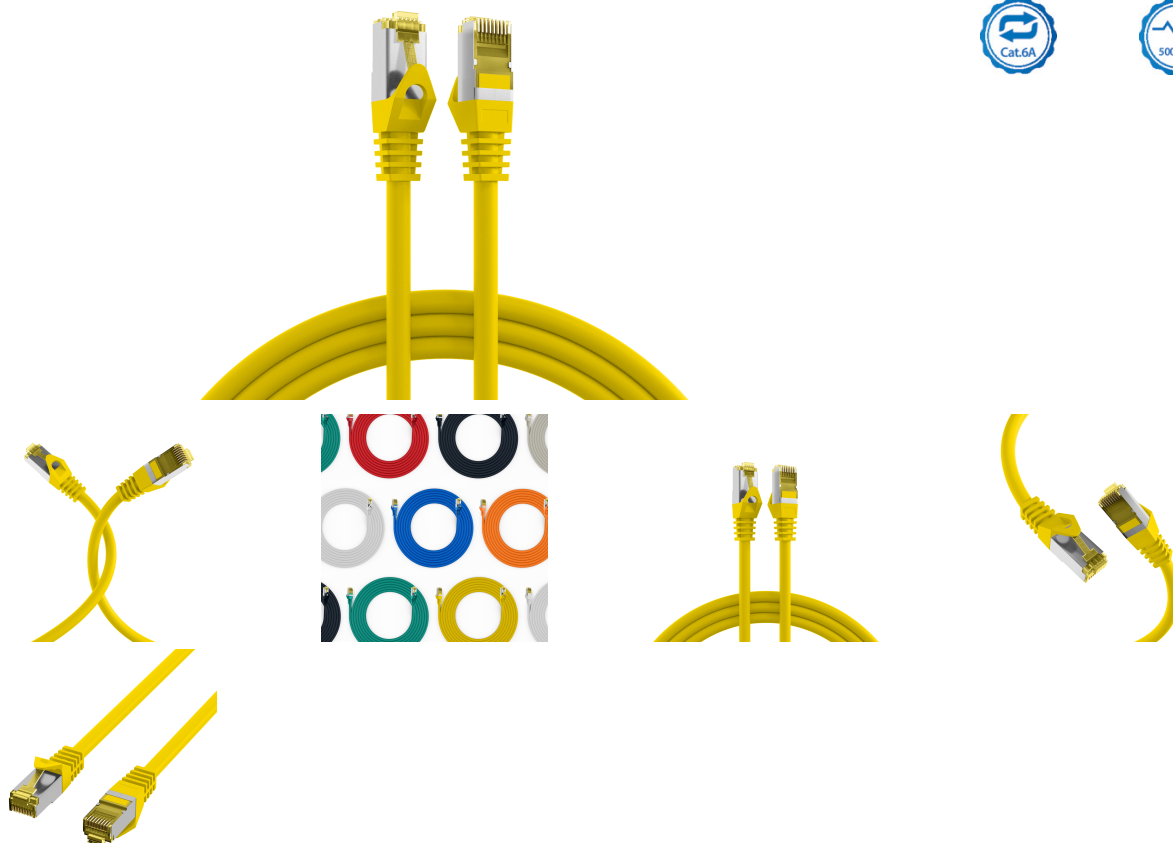

## Beschreibung

Das Cat.6A (TIA) Netzwerkkabel der Marke EFB-Elektronik überträgt Daten bis 10Gbit. Die S/FTP-Abschirmung schützt zuverlässig vor Störeinflüssen und sorgt für eine hochwertige Signalqualität. Weil es sich um ein Cat.6A (TIA) Datenkabel handelt, bietet es einen Frequenzbereich von bis zu 500MHz, was eine hohe Datenübertragungsleistung ermöglicht.

- Störsicherheit in elektromagnetisch belasteten Umgebungen erhöhen - doppelte Schirmung (S/FTP) verbessert die EMV-Reserve, senkt die Anfälligkeit für Einstrahlungen und stabilisiert die Übertragung bei paralleler Leitungsführung.
- Brandschutzanforderungen normkonform abdecken - flammwidriges Kabelverhalten nach IEC60332-1 reduziert die Brandausbreitung im Fehlerfall und unterstützt die Einhaltung gängiger Installationsvorgaben.
- Endgeräte über ein Kabel versorgen und anbinden - reduziert Verkabelungsaufwand, weil Daten und Leistung über 4PPoE nach IEEE802.3bt auf einer Leitung übertragen werden (weniger Netzteile/Steckdosen, schnellere Montage).

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 2m

### Produktbeschreibung

Das S/FTP Netzwerkkabel besitzt eine doppelte Schirmung, die wirksam elektromagnetische Störeinflüsse minimiert. Der Einsatz kann in einem Temperaturbereich von -20 – 60 °C erfolgen. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten werden durch den Biegeradius von >32,5 mm unterstützt. Das Netzwerkkabel weist die Schutzart IP20 auf. Der LSZH-Mantel ist halogenfrei und raucharm. Im Brandfall minimiert er die Rauchentwicklung und erhöht die Sicherheit in Innenräumen.

### Technische Details

- Cat.6A (TIA)
- Steckverbindung: RJ45 8(8) auf RJ45 8(8) mit gelben RJ45-Steckern
- Schirmung: S/FTP Kabel mit 4x2 x AWG26/7
- Kabelform: rund
- Pinbelegung: 1:1 nach TIA/EIA 568B
- Entspricht der PoE-Klasse: PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at und 4PPoE nach IEEE802.3bt
- Vergoldete Kontakte
- Mantel: Mantelmaterial aus LSZH
- Außendurchmesser: 6,5 mm
- Mit einer angespritzten Knickschutztülle
- Brandschutz: flammwidrig nach IEC60332-1, raucharm nach IEC61034, halogenfrei nach IEC60754-2
- Schutzart: IP20
- Mit einem punktuellen Schirmkontakt
- Mit Rasthebelschutz
- Steckzyklen: ≥750
- Mit Längenaufdruck
- Marke: EFB-Elektronik

### Technische Eigenschaften

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| AWG-Querschnitt              | 26/7                |
| Ausführung                   | geschirmt           |
| Ausführung flammwidrig       | nach IEC60332-1     |
| Außendurchmesser des Kabels  | 6,5 mm              |
| Bandbreite                   | 500MHz              |
| Belegung                     | nach TIA/EIA 568B   |
| Betriebs-/Bemessungsspannung | max. 50 V DC        |
| Biegeradius                  | >32,5 mm            |
| Chemisch beständig           | Nein                |
| Einsatzort                   | Industrial Ethernet |
| Farbe der Knickschutztülle   | gelb                |
| Geeignet für Schutzart (IP)  | IP20                |
| Halogenfrei                  | nach IEC60754-2     |
| Harmonisierte Norm           | EN 50575            |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 2m

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Impedanz                      | 100 ±5 Ω  |
| Isolationswiderstand          | 10 MΩ   |
| Kabelaufdruck                 | Cat.7 raw cable S/FTP 4x2xAWG26/7 PIMF 600MHz ISO/IEC 11801 & EN50173-1 TIA/EIA 568B-2.1 Halogen Free<br>***10GIGABIT*** <a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
| Kabelform                     | rund  |
| Kabelkonstruktion             | 4x2   |
| Kabeltyp                      | S/FTP   |
| Kategorie                     | 6A (TIA)  |
| Knickschutztülle              | angespritzt   |
| Kontakte                      | Vergoldet   |
| Kontaktwiderstand             | 30 mΩ   |
| Leitermaterial                | Kupfer  |
| Leiterwiderstand DC           | 146 Ω/km  |
| Längenaufdruck                | Ja  |
| Mantel-Farbe                  | gelb  |
| Mantel-Material               | LSZH  |
| Ozon beständig                | Nein  |
| Pinbelegung                   | 1:1   |
| Prüfspannung                  | 1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm   |
| Rasthebelschutz               | Ja  |
| Raucharm                      | nach IEC61034   |
| Rohkabel                      | Cat.7   |
| Schirmkontaktierung           | Punktueler Schirmkontakt  |
| Schleifenwiderstand           | 292 Ω/km  |
| Silikonfrei                   | Ja  |
| Steckertyp                    | RJ45 Standard gelb  |
| Steckverbinder                | IEC 60603-7-51  |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | RJ45 8(8)   |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | RJ45 8(8)   |
| Steckzyklen                   | ≥750  |
| Strombelastbarkeit            | max. 1 A  |
| Temperaturbereich             | -20 - 60 °C   |
| UL approbiert                 | Nein  |
| UV beständig                  | Nein  |
| Verkabelungsstandard          | EN50173   |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 2m

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Widerstandsunsymmetrie | 5 %    |
| Ölbeständig            | Nein   |
| Übertragung            | 10Gbit |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung   | Länge  | POE Klasse  | Längentoleranz |
|--------------|---|--------|---|----------------|
| MK7001.0,15Y | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 0,15m | 0,15 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.0,25Y | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 0,25m | 0,25 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.0,5Y  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 0,5m  | 0,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.1Y    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 1m    | 1,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.1,5Y  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 1,5m  | 1,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.2Y    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 2m    | 2,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.3Y    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 3m    | 3,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.5Y    | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 5m    | 5,0 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.7,5Y  | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 7,5m  | 7,5 m  | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.10Y   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 10m   | 10,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.15Y   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 15m   | 15,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.20Y   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 20m   | 20,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at;4PPoE nach IEEE802.3bt | ±5 %           |
| MK7001.25Y   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 25m   | 25,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at                        | ±5 %           |
| MK7001.30Y   | RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb 30m   | 30,0 m | PoE nach IEEE802.3af;PoE+ nach IEEE802.3at                        | ±5 %           |


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

RJ45 Patchkabel Cat.6A S/FTP LSZH Cat.7 Rohkabel gelb  
2m

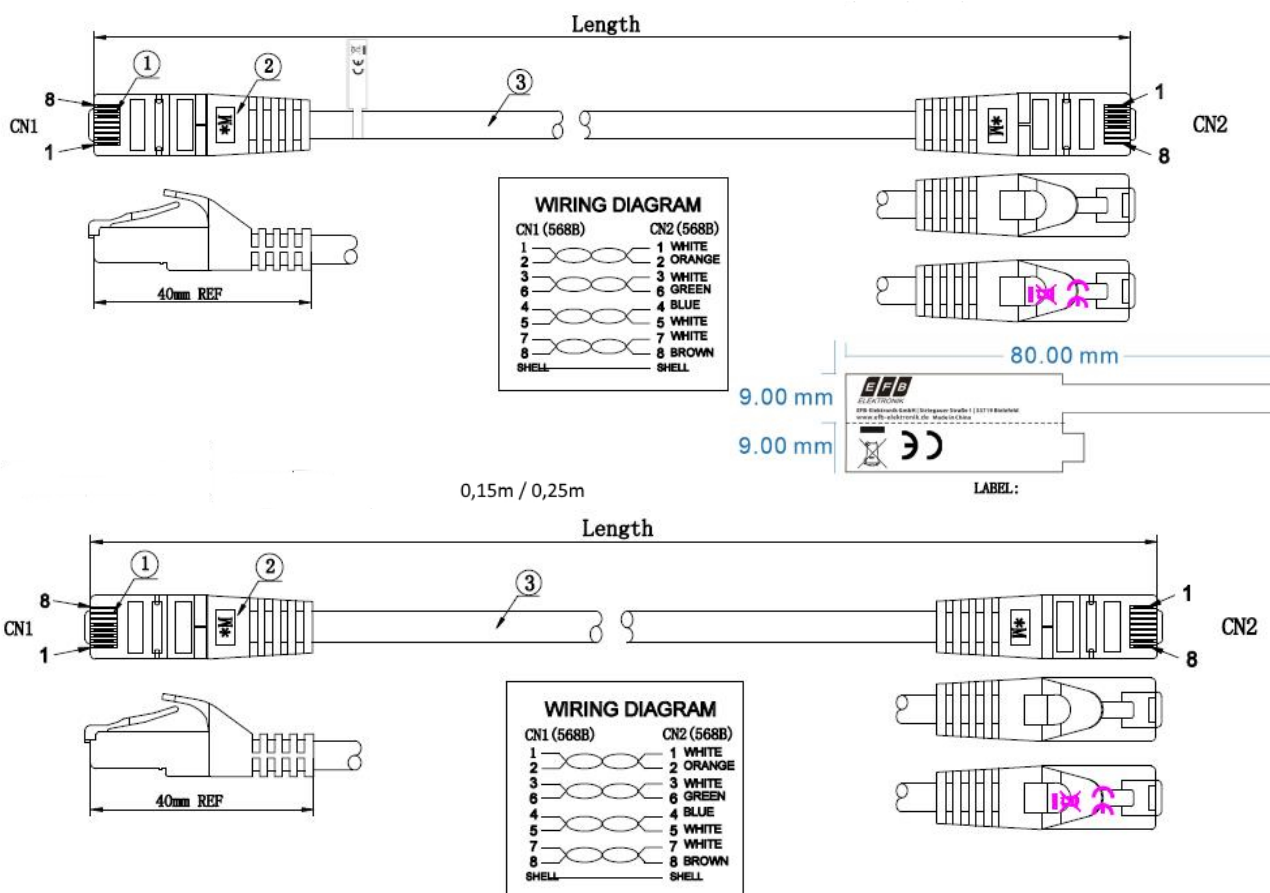

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

