



# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und - Tropfenformlampen

## MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

MASTER Value Glass LED-Tropfenformlampen haben ein klassisches, traditionelles Design. Diese LED-Glühfadenlampen kombinieren die vertrauten Formen von Kerzen und Tropfenlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Tropfenformlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale LED-Kerzen und -Tropfenlampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmbarkeit (dimmbare LED-Kerzen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Kerzen und -Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und -Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E14 [ E14]	Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W
Schaltzyklus	20000X	Farbkonsistenz	<6
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Farbcode	922-927 [ CCT von 2200 K - 2700 K]	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom (Nom)	340 lm	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

Power (Rated) (Nom)	2,5 W
Lampenstrom (Nom)	15 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	B35 [ B 35mm]


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453262

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951432505000
Bestell-Produktname	MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514325050
Bestellcode	32505000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003011902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


## Abmessungsskizzen




MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleDT2.5-25W E14 B35CL G	35 mm	97 mm

## Photometrische Daten




LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-GUL



LEDcandle MAS SLR B35 2,5W E14 927 CL-LDD

# MASTER Value GLASS LED-Kerzen- und -Tropfenformlampen

## Photometrische Daten

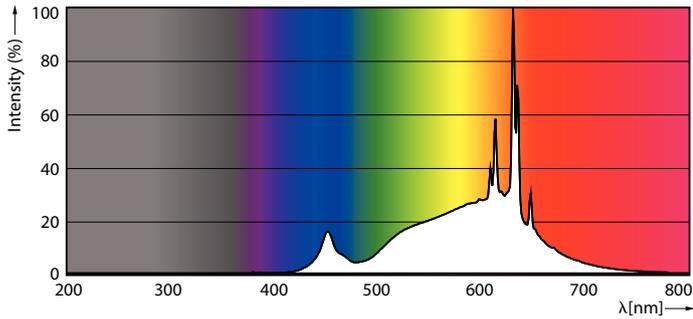

LEDcandle MAS SLR 2,5W B35 E14 927 CL-POC

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

